



CAD 2D 3D

特殊用皮带


型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	材质			颜色		结构及特性		最小 轮径 mm	永久 抗静电	支撑 滚轮	底部 滑板	摩擦 系数 ³	重量 kg/m ²	工作温度 (°C)	
				表面	主体	背面	表面	背面	表面	背面							连续	间歇
EBEB	6	10	1	交联 聚合物	聚酯布	聚酯布	黑	黑	光滑面 不黏	浸泡布	50	yes	-	yes	0.15	1	-10~70	-20~80
EBEN	12	16	1.5	热塑性 聚氨酯	聚酯布	热塑性 聚氨酯	淡灰	浅灰	浸泡布 不黏	浸泡布	40	yes	yes	yes	0.2	1.5	-10~60	-10~80
EBE	12	20	1.3	热塑性 聚氨酯	聚酯布	热塑性 聚氨酯	淡灰	浅灰	浸泡布 不黏	浸泡布	25	yes	yes	yes	0.2	1.3	-10~60	-10~80
EBER	5	8	1.2	交联 聚氨酯	聚酯布	交联 聚氨酯	黑	黑	浸泡布 不黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.15	1.2	-30~80	-
EBEP	8	16	1	交联 聚氨酯	尼龙 基片	交联 聚氨酯	黑	黑	浸泡布 不黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.15	1.2	-20~100	-30~150

① k1, k2: 延伸1%所需的拉力。

② Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

③ 3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

EBET, EBEA型号平皮带下架停产。

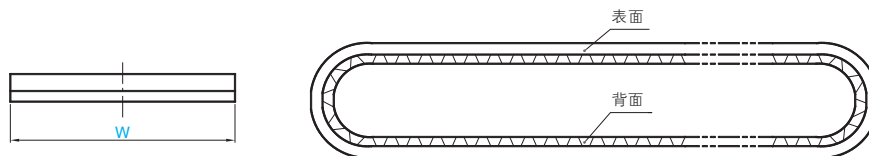

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

② 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长L (m) 指定单位0.01m
型号	皮带宽度W (mm) 指定单位1mm	
EBEB	20~2000	0.4~20
EBEN		
EBE		
EBER		
EBEP	5~1000	

④ 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。

订货范例
Order 型式 - L
EBEB20 - 5

7 个工作日

长度公差 (mm)

长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)

宽度W	公差
~99	+0.5~-0.5
100~299	+1~-1
300~599	+2~-1
600~	+3~-1