

轴承滚轮

Bearing Rollers

工程塑料型
平型 · R型




平型



CAD 2D 3D

型号				M 材质	轴承材质		轴		S 表面处理
无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型	长螺纹型		国标	相当	国标	相当	
RUE	RUET	RUEH	RUEL	聚缩醛	GCr15	SUJ2	SWCH	SWCH*	铬酸盐光泽处理
RUES	RUETS	RUEHS	-		9Cr18	SUS440C	0Cr18Ni9	SUS304	-
-	RUETD	-	-	防静电聚缩醛					

- ① 如防锈有要求，请优先选择不锈钢材质产品。② *由于规格大小和生产批次不同，轴的材质可能为SUS303。
③ 防静电聚缩醛的表面电阻率为 $1.5 \times 10^{11} \Omega$ (温度23℃/湿度65%)。

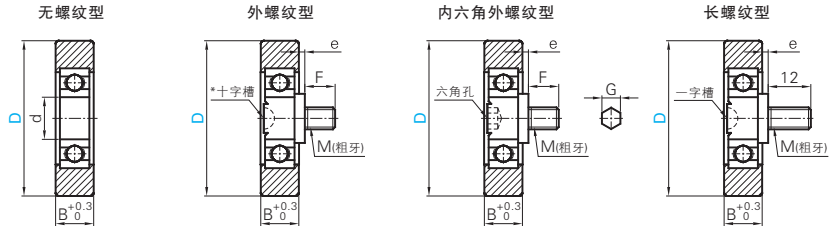

① 轴承精度 GB307 P0
相当于 JIS B1514 0级

② *不锈钢型为一字槽，带有肩颈避让槽。

型式	型号	D	d	M (粗牙)	F	B	G	e	使用轴承	容许负载 N
无螺纹型	13	4	4	M4	5	5	1.5	1	L-1040ZZ	29.4
	14	4	4	M4	5	5	1.5	1	L-1040ZZ	29.4
	RUES	16	5	M4	5	5	1.5	1	695ZZ	29.4
	RUE	18	5	M4	5	5	1.5	1	695ZZ	29.4
内六角外螺纹型	19	6	6	M6	8	6	2.5	1	696ZZ	78.4
	RUEHS	20	6	M6	8	6	2.5	1	696ZZ	78.4
	RUEH	22	6	M6	8	6	2.5	1	696ZZ	78.4
	RUEH	24	6	M6	8	6	2.5	1	696ZZ	78.4
外螺纹型	26	8	8	M6	8	8	5	1	608ZZ	176
	RUETS	30	8	M6	8	9	5	1	608ZZ	176
	RUET	35	8	M6	8	9	5	1	608ZZ	176
	RUETD	40	10	M8	12	12	6	2	6200ZZ	245
长螺纹型	45	10	10	M8	12	12	6	2	6200ZZ	245
	RUEL	50	10	M8	12	12	6	2	6200ZZ	245

① 因生产批次不同，镀层颜色可能有所变化，但镀层性质不变。


R型



CAD 2D 3D

型号				M 材质	轴承材质		轴		S 表面处理
无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型	长螺纹型		国标	相当	国标	相当	
RUER	RUET	RUERH	RUERL	聚缩醛	GCr15	SUJ2	SWCH	SWCH*	铬酸盐光泽处理
RUERS	RUERTS	-	-		9Cr18	SUS440C	0Cr18Ni9	SUS304	-

- ① 防静电聚缩醛的表面电阻率为 $1.5 \times 10^{11} \Omega$ (温度23℃/湿度65%)。
② *由于规格大小和生产批次不同，轴的材质可能为SUS303。
③ 特长：能承受重载的树脂制轴承。采用面接触方式进行导向、传送。

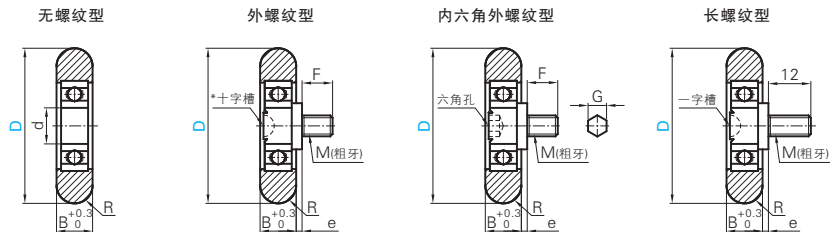

① 轴承精度 GB307 P0
相当于 JIS B1514 0级

② *不锈钢型为一字槽，带有肩颈避让槽。

型式	型号	D	d	M (粗牙)	F	B	G	R	e	适用轴承	容许负载 N
无螺纹型	19	6	6	M6	8	6	2.5	5	1	696ZZ	78.4
	RUERS	20	6	M6	8	6	2.5	5	1	696ZZ	78.4
	RUER	22	6	M6	8	7	2.5	5	1	696ZZ	78.4
	RUER	24	6	M6	8	7	2.5	5	1	696ZZ	78.4
外螺纹型	26	8	8	M6	8	8	2.5	5	1	696ZZ	78.4
	RUERTS	30	8	M6	8	9	5	5	1	608ZZ	176
	RUET	35	8	M6	8	9	5	5	1	608ZZ	176
	RUET	40	10	M8	12	12	6	6	2	6200ZZ	245
内六角孔型	45	10	10	M8	12	12	6	6	2	6200ZZ	245
	RUERH	50	10	M8	12	12	6	6	2	6200ZZ	245
长螺纹型	45	10	10	M8	12	12	6	6	2	6200ZZ	245
	RUERL	50	10	M8	12	12	6	6	2	6200ZZ	245

① 因生产批次不同，镀层颜色可能有所变化，但镀层性质不变。



订货范例
Order

型式

RUES13
RUERS19



5 个工作日