

抽屉滑轨

Drawer Runners

轻载型·三段型
钢制·不锈钢制





钢制·三段型

CAD 2D 3D



DRLS

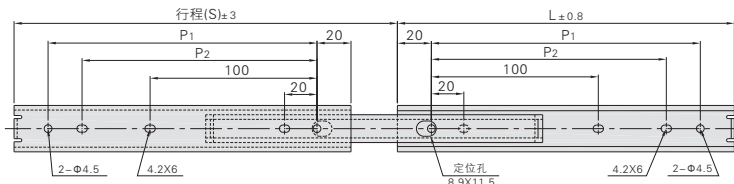

① 因生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。

型式	No.	L	(S)	P ₁	P ₂	容许荷载 (N / pair)
DRLS	20	200	228.8	160	140	373
	25	250	276.2	210	190	363
	30	300	327.2	260	240	353
	35	350	376.4	310	290	333
	40	400	425.6	360	340	314
	45	450	474.8	410	390	294
	50	500	524	460	440	275

① 为三段抽拉型。不能拉拔滑轨。① 安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%。

① 承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRLS20



5 个工作日



① 订货单位：件（1支）

不锈钢制·三段型

CAD 2D 3D




DRLSS
DRLSCS(带制动保持型)

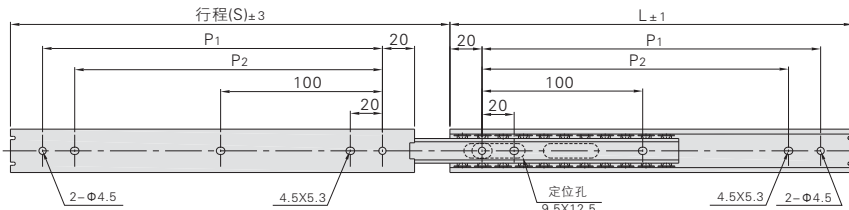

■带制动保持型

- 在拉出方向上施加2kg/个以上(参考值)的力可解除保持。
- 收藏滑轨时，突起部勾住板簧，在拉出方向上简易保持滑轨。防止拉出部因振动等原因敞开。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时，请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。



型式	No.	L	(S)	P ₁	P ₂	容许荷载 (N / pair)
DRLSS	8	203.2	225.2	163.2	143.2	373
	10	254	276	214	194	363
	12	304.8	326.8	264.8	244.8	353
	14	355.6	377.6	315.6	295.6	333
DRLSCS (带制动保持型)	16	406.4	428.4	366.4	346.4	313
	18	457.2	479.2	417.2	397.2	294
	20	508	530	468	448	275

① 不能拉拔滑轨。① 安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

① 承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRLSS20



5 个工作日

① 订货单位：件（1支）