

带座外球面轴承

Ball Bearing Units

钢板制
立式/菱形座型



立式座型



CAD

材质

①固定座	SPCC
②轴承	SUJ2
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	SCM435

① 交货时，轴承和钢板并未连成一体，安装时请组合
② 2-M(止动螺丝)的角度为120°。

③ 产品默认为过渡配合。


精度：相当于 JIS B 1558

相当于 JIS B 1514

相当于 JIS B 1559

使用温度：-15~+100℃

④ 特点：是将两块冲压加工后的钢板组合在一起的经济型滚珠轴承组件。

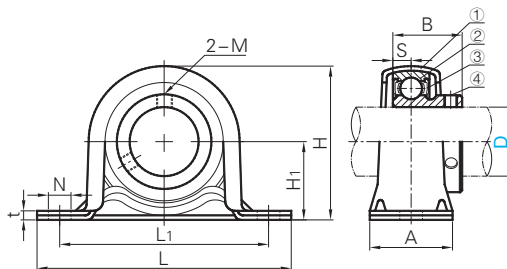

删除部分产品说明

型式		L	H ₁	A	L ₁	N	t	H	B	S	安装螺栓 公称型号	容许负载(KN)		基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D											径向	轴向	Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负载 能力(KN)	
BUPT	12	86	22.2	25	68	9.5	3.2	44	22	6	M8	2.15	0.83	9.55	4.8	M5×0.8	2.4	0.478	160
	15																		
	20	98	25.4	32	76			50	24.7	7	M10	2.65	1.03	12.8	6.6	M6×0.75	2.5	1.28	210
	25	108	28.6					56	27	7.5		3.7	1.47	14	7.9		4.9	1.4	290
	30	117	33.3	38	95	11.5	4		66	30.3		8	4.4	1.67	19.6		11.3		1.96

⑤ 三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式

— (HA)

BUPT12

BUPT12 — HA



3 个工作日

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工

菱形座型



CAD

材质

①固定座	SPCC
②轴承	SUJ2
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	SCM435

① 交货时，轴承和钢板并未连成一体，安装时请组合
② 2-M(止动螺丝)的角度为120°。

③ 产品默认为过渡配合。


精度：相当于 JIS B 1558

相当于 JIS B 1514

相当于 JIS B 1559

使用温度：-15~+100℃

④ 特点：是将两块冲压加工后的钢板组合在一起的经济型滚珠轴承组件。

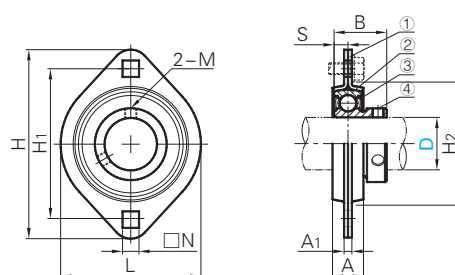

删除部分产品说明

型式		L	H	A	H ₁	N	A ₁	H ₂ 最小	B	S	安装螺栓 公称型号	容许负载(KN)		基本额定负载 (KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D											径向	轴向	Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负 载能力 (KN)	
BUPD	12	59	81	14	63.5	7	4	49	22	6	M6	2.65	0.64	9.55	4.8	M5×0.8	2.4	0.478	250
	15																		
	20	67	90	16	71.5	9		56	24.7	7	M8	3.1	0.74	12.8	6.6	M6×0.75	2.5	1.28	290
	25	71	95	18	76		60	27	7.5	3.53		0.9	14	7.9	4.9		1.4	360	
	30	84	113		90.5		11	5.2	71	30.3	8	M10	4.9	1.9	19.6	11.3		1.96	560
	35	94	122	22	100	11	81		32	8.5	6.22		2.55	25.7	15.4	M8×1	1.18	25.9	660

⑤ 三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式

— (HA)

BUPD12

BUPD12 — HA



3 个工作日

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工