



CAD 20 30

一般用传动带


型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	M 材质			颜色		结构及特性		摩擦 系数 ³	最小轮径mm		永久 抗静电	重量 kg/m ²	工作温度 (°C)	
				表面	主体	背面	表面	背面	表面	背面		正向	反向			连续	间歇
EBAN	6.5	8	1.2	交联 聚氨酯	尼龙基片	丁晴橡胶	绿	黑	平面	平面	0.5	40	40	yes	1.3	-20~100	-30~150
EBAT	7.5	22	2.7	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	绿	黑	平面	直沟纹	0.8	60	60	yes	2.7	-20~100	-30~150
EBG	4	8	1.25	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	绿	绿	粗面	浸泡布	0.5	40	40	yes	1.25	-20~100	-30~150
EBGF	15	15	2	丁晴橡胶	芳纶	丁晴橡胶	绿	黑	平面	粗面	0.7	30	30	yes	2.1	-20~65	-30~80
EBGS	33	33	3	丁晴橡胶	芳纶	丁晴橡胶	绿	黑	粗面	粗面	0.7	100	100	yes	3.2	-20~65	-30~80
EBGY	50	50	3.9	丁晴橡胶	芳纶	丁晴橡胶	绿	黑	粗面	粗面	0.7	125	125	yes	4.1	-20~65	-30~80

①*1, k%: 延伸1%所需的拉力。

①*2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

①*3, 摩擦系数值是皮带对刚性包胶滚轮的参考值。

EBTS,EBGN,EBGT,EBAL,EBALT型号平皮带下架停产。

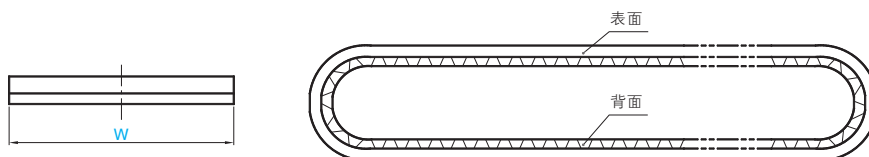

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

② 设内径为皮带周长L。

型式		皮带宽度W (mm) 指定单位1mm	皮带周长L (m) 指定单位0.01m
型号			
EBAN		5~1000	0.4~20
EBAT			
EBG			
EBGF			
EBGS			
EBGY			

长度公差 (mm)

长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)

宽度W	公差
~99	+0.5~-0.5
100~299	+1~-1
300~599	+2~-1
600~	+3~-1

订货范例 Order 型式 - L
EBAN5 - 5

7 个工作日