


固定型



CAD 2D 3D

型号	支架				轮材	轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车型式		回转部	轮部

特点:
超低结构以及独特的方钢碗双轨道圆弧形的设计,更耐重、更具使用性。
轮面一次性注塑成型,坚固耐磨,抗老化。
适用于长期固定的精密机器,重负载低速搬运(<2KM/H)。
使用温度为-35~80℃。
轮子表面邵氏硬度为65D。

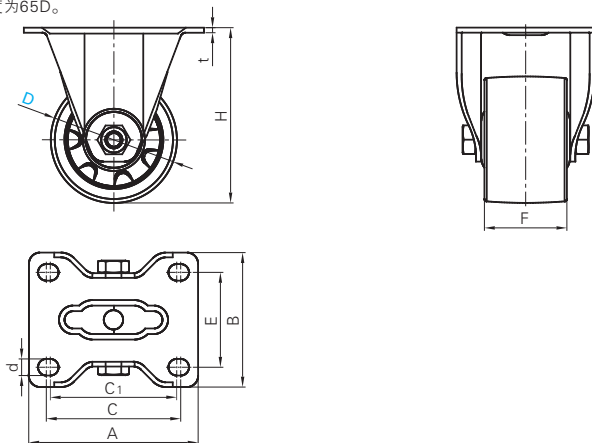

型式		H	t	F	A	B	C	E	C ₁	d	容许载荷(Kg)	重量(Kg)
型号	D											
CABKG	63	96	4	50	108	89	85	60	80	11	400	0.62
	75	108	4	50	108	89	85	60	80	11	500	0.69
	100	137	4	50	108	89	85	60	80	11	800	0.76

万向型




CAD 2D 3D

型号	支架				轮材	轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车型式		回转部	轮部

特点:
超低结构以及独特的方钢碗双轨道圆弧形的设计,更耐重、更具使用性。
轮面一次性注塑成型,坚固耐磨,抗老化。
适用于长期固定的精密机器,重负载低速搬运(<2KM/H)。
使用温度为-35~80℃。
轮子表面邵氏硬度为65D。

万向型
CABK

万向前刹型
CABKH

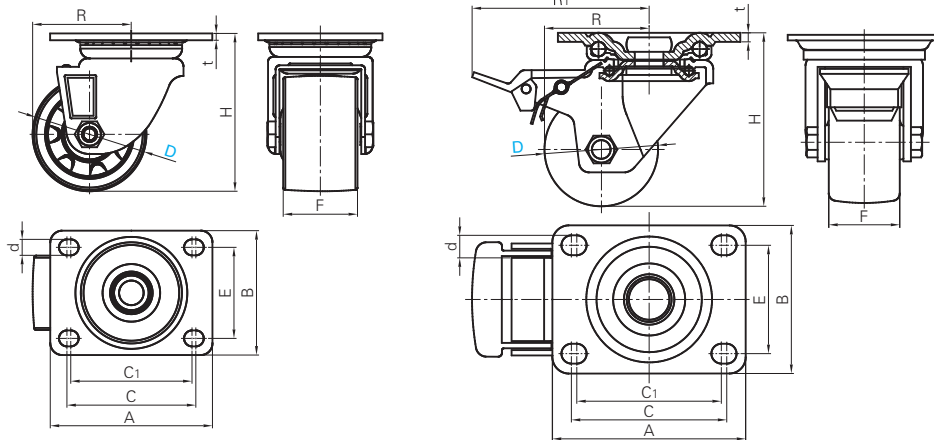

型式		H	t	F	A	B	C	E	C ₁	d	R	R ₁	容许载荷(Kg)	重量(Kg)
型号	D													
CABK	63	96	4	50	107	82	85	60	80	11	58	98	400	1.09
CABKH	75	108	4	50	107	82	85	60	80	11	64	104	500	1.16
CABK	100	137	4	50	107	82	85	60	80	11	85.5	—	800	1.25



订货范例
Order

型式
CABK63



3 个工作日