

# 旋转吊环螺栓

## Screwable Lifting Points

侧向型 · 经济型



**NEW**  
新产品  
绿色字体型号


侧向型



CAD 3D

| 型号     | 材质  | 表面处理 |
|--------|-----|------|
| E-SLPC | 合金钢 | 静电喷涂 |

因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

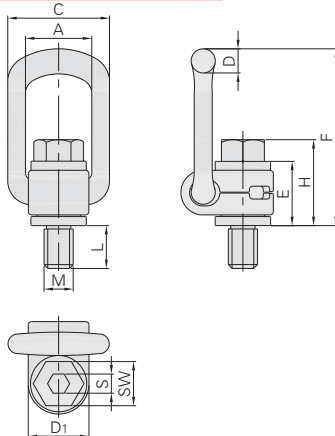

特点:

- 可360° 旋转, 180° 翻转。
- 环体可随力的方向旋转, 以调整受力角度。
- 不同受力方向, 可吊起载荷不同, 但保证4倍安全系数。
- 安装便捷。环体内部空间较大可与各种吊具吊钩连接。环体内置定位卡簧装置, 更方便控制任意角度可放平。外六方+内六角设计安装方便快捷。
- 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广。



| 型式     |     | 螺纹MxP    | D <sub>1</sub> | A   | H   | D    | L  | F     | C   | E  | S  | SW | 锁紧扭矩(Nm) | 净重(kg) |
|--------|-----|----------|----------------|-----|-----|------|----|-------|-----|----|----|----|----------|--------|
| 型号     | No. |          |                |     |     |      |    |       |     |    |    |    |          |        |
| E-SLPC | 8   | M8x1.25  | 34             | 37  | 42  | 14   | 11 | 98.5  | 57  | 36 | 6  | 13 | 30       | 0.5    |
|        | 10  | M10x1.5  | 34             | 37  | 43  | 14   | 16 | 98.5  | 57  | 36 | 6  | 16 | 60       | 0.5    |
|        | 12  | M12x1.75 | 34             | 37  | 45  | 14   | 18 | 98.5  | 57  | 36 | 8  | 18 | 100      | 0.5    |
|        | 14  | M14x2.0  | 34             | 37  | 46  | 14   | 21 | 98.5  | 57  | 36 | 10 | 21 | 120      | 0.5    |
|        | 16  | M16x2.0  | 34             | 37  | 48  | 14   | 24 | 98.5  | 57  | 36 | 10 | 24 | 150      | 0.5    |
|        | 18  | M18x2.5  | 50             | 54  | 57  | 16.5 | 26 | 143   | 82  | 44 | 12 | 27 | 200      | 1.5    |
|        | 20  | M20x2.5  | 50             | 54  | 58  | 16.5 | 30 | 143   | 82  | 44 | 12 | 30 | 250      | 1.5    |
|        | 24  | M24x3.0  | 50             | 54  | 61  | 16.5 | 36 | 143   | 82  | 44 | 14 | 36 | 400      | 1.5    |
|        | 30  | M30x3.5  | 60             | 65  | 82  | 22   | 48 | 170   | 99  | 62 | 17 | 46 | 500      | 3.5    |
|        | 36  | M36x4.0  | 60             | 65  | 85  | 22   | 54 | 174   | 99  | 60 | 22 | 55 | 700      | 3.5    |
|        | 42  | M42x4.5  | 77             | 85  | 106 | 27   | 72 | 226.5 | 123 | 79 | 22 | 65 | 1000     | 6.5    |
|        | 42B | M42x4.5  | 95             | 104 | 117 | 36   | 63 | 257.5 | 158 | 90 | 22 | 65 | 1500     | 11     |
|        | 48  | M48x5.0  | 95             | 104 | 120 | 36   | 72 | 257.5 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000     | 12     |

① 设计安全系数为4:1。

### 工作极限载荷

| 吊环安装方式 |     |          |           |      |      |      |       |        |      |       |        |      |
|--------|-----|----------|-----------|------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 吊环数量   |     |          | 1         | 2    | 1    | 2    | 2     | 2      | 2    | 3~4   | 3~4    | 3~4  |
| 起吊角度   |     |          | 0°        | 0°   | 90°  | 90°  | 0~45° | 45~60° | 不对称  | 0~45° | 45~60° | 不对称  |
| 形式     |     | 螺纹MxP    | 工作极限载荷(吨) |      |      |      |       |        |      |       |        |      |
| 型号     | No. |          |           |      |      |      |       |        |      |       |        |      |
| E-SLPC | 8   | M 8x1.25 | 0.3       | 0.6  | 0.3  | 0.6  | 0.42  | 0.3    | 0.3  | 0.63  | 0.45   | 0.3  |
|        | 10  | M10x1.5  | 0.63      | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88  | 0.63   | 0.63 | 1.32  | 0.95   | 0.63 |
|        | 12  | M12x1.75 | 1         | 2    | 1    | 2    | 1.4   | 1      | 1    | 2.1   | 1.5    | 1    |
|        | 14  | M14x2.0  | 1.2       | 2.4  | 1.2  | 2.4  | 1.7   | 1.2    | 1.2  | 2.5   | 1.8    | 1.2  |
|        | 16  | M16x2.0  | 1.5       | 3    | 1.5  | 3    | 2.1   | 1.5    | 1.5  | 3.1   | 2.2    | 1.5  |
|        | 18  | M18x2.5  | 2         | 4    | 2    | 4    | 2.8   | 2      | 2    | 4.2   | 3      | 2    |
|        | 20  | M20x2.5  | 2.5       | 5    | 2.5  | 5    | 3.5   | 2.5    | 2.5  | 5.2   | 3.7    | 2.5  |
|        | 24  | M24x3.0  | 4         | 8    | 4    | 8    | 5.6   | 4      | 4    | 8.4   | 6      | 4    |
|        | 30  | M30x3.5  | 5         | 10   | 5    | 10   | 7     | 5      | 5    | 10.5  | 7.5    | 5    |
|        | 36  | M36x4.0  | 7         | 14   | 7    | 14   | 9.8   | 7      | 7    | 14.7  | 10.5   | 7    |
|        | 42  | M42x4.5  | 10        | 20   | 10   | 20   | 14    | 10     | 10   | 21    | 15     | 10   |
|        | 42B | M42x4.5  | 15        | 30   | 15   | 30   | 21    | 15     | 15   | 31.5  | 22.5   | 15   |
|        | 48  | M48x5.0  | 20        | 40   | 20   | 40   | 28    | 20     | 20   | 42    | 30     | 20   |

订货范围  
Order

型式  
E-SLPC10

3 个工作日

旋转吊环螺栓