

带导槽同步带

Timing belt with guide trough

接驳型 · 开口型
S5M/S8M

NEW

新产品


绿色字体型号




CAD 3D

型号	类型	材质			使用温度
		①本体	②芯线	③帆布	
LTBDS	接驳型	聚氨酯	钢丝	尼龙帆布	0~80℃
OEBDS	开口型				

- ①接驳型的接驳处无接缝，钢丝未接，通过热接两端。
- ②开口型的长度（齿数）公差为0~2个齿。
- ③聚氨酯本体随时间变化有可能变色，但强度等没有影响。
- ④聚氨酯皮带内部芯线可能会外露，但是不影响产品性能，如您有特殊需求，请提前联系三益。




■展开图

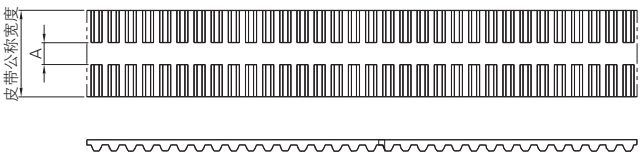

■皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



型式			齿数	皮带颜色	帆布颜色	导槽宽度 A
型号	齿型	皮带宽度mm (公称宽度)				
LTBDS (接驳型)	S5M	25 (250)	100~3000	乳白色	绿色	6.4
OEBDS (开口型)		30 (300)				
	S8M	25 (250)	65~2000			

齿型	齿距P	R	Lr	H	h	V	PLD
S5M	5.0	3.25	3.25	3.6	1.91	1.69	0.48
S8M	8.0	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686

订货范例
Order 型式 - 齿数
LTBDS-S5M25 - 100

5 个工作日

带导槽同步带