

铰链销

Pivot Pins

带肩止动螺丝固定型

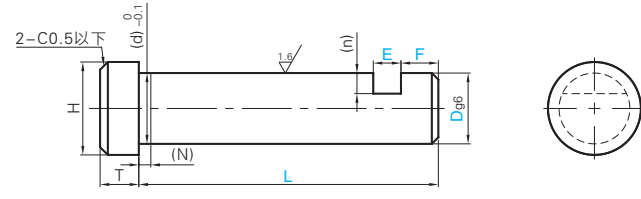




CAD 2D 3D

型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
PVBF	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜
PVBFH			40~45HRC	
PVBFN			-	无电解镀镍
PVBFHN			40~45HRC	
PVBFS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
PVBFG	9Cr18	SUS440C	45~50HRC	

① 肩颈部的退刀槽尺寸为参考值。





② $L \geq E + F$

D公差(g6)	
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

型式		L	指定单位0.1mm		H	(d)	T	(N)	(n)	
型号	D	指定单位0.1mm	E	F						
PVBF PVBFH PVBFN PVBFHN PVBFS PVBFG	3	5.0 ~ 50.0	1 ≤ E ≤ 50	F=0 或 2 ≤ F ≤ L/2	5.5	2.9	1.5	1.5	0.5	
	4	5.0 ~ 50.0			6.5	3.9				
	5	10.0 ~ 60.0			8	4.9				
	6	10.0 ~ 100.0			9	5.8	2		1	
	8	10.0 ~ 100.0			12	7.8				
	10	15.0 ~ 100.0			14	9.8				
	12	15.0 ~ 200.0			17	11.8	3			1
	13	20.0 ~ 200.0			18	12.8				
	14				19	13.8				
	15				20	14.8				
	16	20.0 ~ 200.0			21	15.8				
	17				22	16.8				
	18				23	17.8				
	20				26	19.8				
	22				27	21.8				
25	30		24.8							

① PVBFG 可能会因淬火而发生变色。

	更改肩部厚度	变更L尺寸公差
可选加工型式		
代码	TA	LKA
技术说明	书写方式: TA3 TA=指定单位0.5mm T < TA ≤ 5	书写方式: LKA 将L尺寸公差变更为±0.05。

订货范例 Order 型式 - L - E - F - (LKA...)
 PVBF3 - 5 - E1 - F2
 PVBFH10 - 20 - E2 - F2 - LKA

5 个工作日