

导向轴支座

Shaft Supports

底座安装型
标准/加厚标准型

NEW

新产品

绿色字体型号

标准型


CAD 2D 3D



型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 内六角止动螺丝
	国标	相当		
GSYBB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	1个(钢)
GSYBNN			无电解镀锌	
GSYBSS	0Cr18Ni9	SUS304	-	1个(SUS)
GSYBCC	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	

① 高度H可以根据需要指定

其余 25

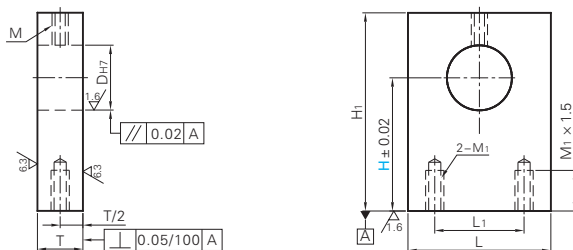

型式		H 选择					D	L	H ₁	T	L ₁	止动螺丝 M	M ₁
型号	No.	8	15	20	25	30							
GSYBB GSYBNN GSYBSS GSYBCC	8	15	20	25	30		8	16	H+9		10	M4	M4
	10		20	25	30		10		H+10				
	12		20	25	30		12		H+11				
	13		20	25	30		13		H+12		14		
	15			25	30	40	15	25	H+15		16	M6	M6
	16			25	30	40	16						
	18			25	30	40	18						
	20			25	30	40	20	32	H+18	16 (15)	18		
	25				30	40	25	38	H+20		24	M6	M8
	30				30	40	30		H+23	22 (20)			
	35					40	35	50	H+25		32		
	40					40	40		H+30				

① GSYBCC(铝合金)的T尺寸为()内的尺寸。



订货范例
Order

型式

-

H

GSYBB8

-

15



5

个工作日

导向轴支座

加厚标准型

CAD 2D 3D



型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 内六角止动螺丝
	国标	相当		
GSYTBB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	1个(钢)
GSYTBN			无电解镀锌	
GSYTBS	0Cr18Ni9	SUS304	-	1个(SUS)
GSYTBC	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	

① 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

② D尺寸30~50有2个附属止动螺丝。




③ 注: 高度H可以根据需要指定。

新型号

其余 25

No.8~25

No.30~50



型式		H 选择					D	L	H ₁	T	L ₁	止动螺丝 M	M ₁
型号	No.	8	15	20	25	30							
GSYTBB GSYTBN GSYTBS GSYTBC	8	15	20	25	30		8	22	H+10		18	M6	M6
	10		20	25	30		10		H+11				
	12		20	25	30		12		H+15				
	15			25	30	40	15	25	H+18	20	14		
	16			25	30	40	16					M8	M8
	20			25	30	40	20	32	H+20	30	24		
	25				30	40	25	38	H+23	35			
	30				30	40	30		H+25				
	35					40	35	50	H+30	40			
	40					40	40		H+38	46	40		
	50					40	50	60					

新规格



订货范例
Order

型式

-

H

GSYTBB10

-

20



5

个工作日