

脚轮 Casters

中载型 (110~150kg)



CAD 20 30




型号					脚架		轮				适用温度 (°C)	
固定型	万向型	万向塑双刹型	螺旋型	螺旋塑双刹型	材质	表面处理	代号	材质 (轮芯+轮面)	轮面颜色	硬度 (轮面)	轴承	
CAFG	CAF	CAFH	CAFM	CAFMH	冷轧钢板	镀铬	UB	PP+PU+轴承 (聚丙烯+聚氨酯)	黑色	肖氏A90	6002x1	-20~+80
							UG	PP+PU+轴承 (聚丙烯+聚氨酯)	灰色	肖氏A95		-30~+70
							RB	PP+TPE+轴承 (聚丙烯+超级人造胶)		肖氏A65		

红色标准蓝轮下架取消

型号					脚架		轮				适用温度 (°C)	
固定型	万向型	万向带刹车型			材质	表面处理	代号	材质 (轮芯+轮面)	轮面颜色	硬度 (轮面)	轴承	
		钢双刹	塑双刹	侧轮刹								
CAHG	CAH	CAHL	CAHH	CAHC	冷轧钢板	光泽镀锌	U	PP+PU (聚丙烯+聚氨酯)	黑色	肖氏A90	特灵 6001x2	-20~+ 80
							UB	PP+PU+轴承 (聚丙烯+聚氨酯)				
							T	PP+TPU (聚丙烯+高强度聚氨酯)	红色	肖氏A95	特灵 6001x2	
							TB	PP+TPU+轴承 (聚丙烯+高强度聚氨酯)				
							N	PA (尼龙)	白色	肖氏D67	特灵 6001x2	-20~+120
							NB	PA+轴承 (尼龙)				

① 轴承材质为SUJ2, 相当于GCr15。

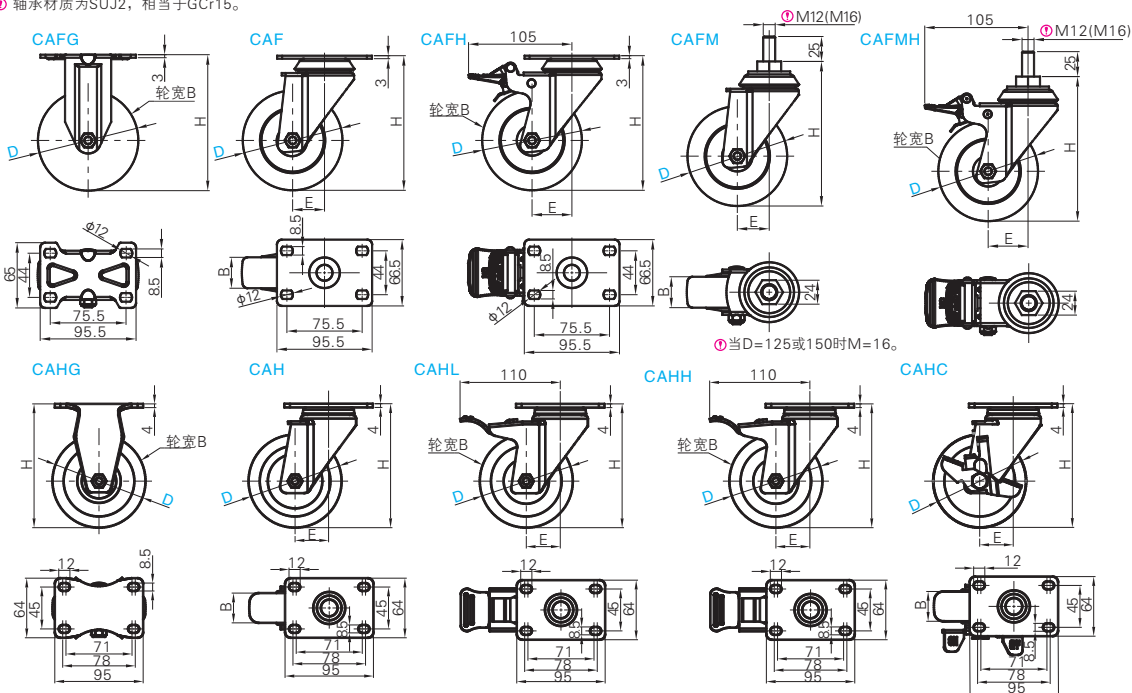

脚架类型	型式		轮 (选择)	H	B	E	容许负载 (kg)					
	型号	D					U/UG	UB	T/RB	TB	N	NB
固定型 万向型	CAFG CAF	75		111	32	32	130	110	110	130	-	-
		100		135								
		125		160								
		150		186		35						
		175		211								
万向 塑双刹型	CAFH	75		111	32	40	130	110	110	130	-	-
		100		135								
		125	UB (PP+PU) 黑面	160								
		150	UG (PP+PU) 灰面	186		35						
		175	RB (PP+TPE)	211								
螺旋型	CAFM	75		121	32	32	130	110	110	130	-	-
		100		145								
		125		170		35						
		150		196								
		175		221								
螺旋 塑双刹型	CAFMH	75		121	32	40	130	110	110	130	-	-
		100		145								
		125		170		35						
		150		196								
		175		221								
固定型 万向型	CAHG CAH	75	U (PP+PU)	108	32	41	120	140	130	150	130	150
		100	UB (PP+PU+轴承)	133		36						
		125	T (PP+TPU)	160								
		150	TB (PP+TPU+轴承)	188								
万向 带刹车型	CAHL CAHH CAHC	75	N (PA)	108	32	41	120	140	130	150	130	150
		100	NB (PA+轴承)	133		37						
		125		160								
		150		188								