

轴承滚轮

Bearing Rollers

聚氨酯包裹型
平型·外螺纹平型



NEW
新产品
绿色字体型号

平型



CAD 2D 3D

型号	类型	轴承材质		包裹层		
		国标	相当	材质	硬度	颜色

E-RUHB

圆柱型

GCr15


SUJ2

聚氨酯

肖氏A90

黑色

① 聚氨酯为热塑型聚氨酯。

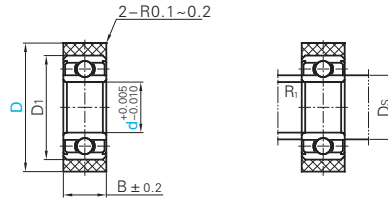

型式		D		容许负载 (N)	B	D ₁	安装尺寸			使用轴承	
型号	d						Ds		R1 (max.)		
							(min.)	(max.)			
E-RUHB	3	12	±0.10	34	3	7	3.9	4.1	0.1	683ZZ	
	4	13		44	4	9	5	5.2		684ZZ	
	5	16		59	5	13	5.6	6.2	0.2	624ZZ	
		20					6.6	6.9		685-2RS	
	6	20		78		15	7	7.6	0.3	625-2RS	
		28					7.6	7.8		696-2RS	
	8	28	±0.15	157	6	19	8	9.5	0.3	626-2RS	
		30			7	22	10	12.2		608-2RS	
	10	30		176	8	26	12	13.5		6000-2RS	
		40					14	16		0.6	6200-2RS
	15	40	±0.20	274	9	30	17	19	0.3	6002-2RS	
		40				17	19				

① 容许负载为参考值。



订货范例
Order

型式 - D
E-RUHB3 - 12



5 个工作日

轴承滚轮

外螺纹平型



CAD 2D 3D

型号	类型	轴承材质		包裹层			轴
		国标	相当	材质	硬度	颜色	材质

E-RUNB

圆柱型

GCr15

SUJ2


聚氨酯

肖氏A90

黑色

SUS303

① 聚氨酯为热塑型聚氨酯。



型式		D		M	F	容许负载 (N)	B	D _i	G	使用轴承
型号	d									
E-RUNB	3	12	±0.10	M3	4	34	3	7	1.5	683ZZ
	4	13		M4	5	44	4	9	2	684ZZ
		16				59	5	13	2.5	624ZZ
	5	16				78		16		685-2RS
		20		M6	8	15	625-2RS			
	20	19				696-2RS				
	28	6	22			4	626-2RS			
	8						7	608-2RS		
	10	30	176			8	26	5	608-2RS	
		40							6000-2RS	
	15	40	M10	12	274	9	30		6200-2RS	
							32		6002-2RS	

① 容许负载为参考值。



订货范例
Order

型式 - D
E-RUNB3 - 12



5 个工作日