

带座外球面轴承

Ball Bearing Units

铸钢制
立式座型



CAD 10 30



材质		
构成零件	BUST	BUSTS
①固定座	锌合金压铸(ZDC)	不锈钢铸钢
②轴承	钢	不锈钢
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	钢	不锈钢

- ①由于滚珠轴承组件具有偏心调整功能，因此轴承会产生微小移动。
- ②为保证过盈配合，主体和轴承的配合设置得较紧。如果交货时轴承略有倾斜，请将使用的轴等插入轴承进行调整。
- ③2-M(止动螺丝)的角度为120°。
- ④产品默认为过渡配合。



精度：相当于 JIS B 1558
相当于 JIS B 1559
使用温度：-10~+80℃

删除部分产品说明

BUST

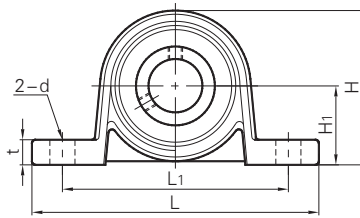

BUSTS

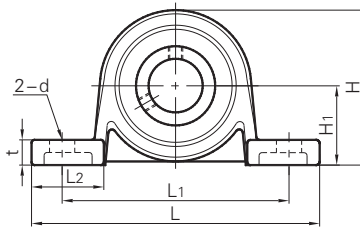

型式		H ₁	L	L ₁	A	d	t	H	B	S	安装螺栓 公称型号	基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)	
型号	D											Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负 载能力(KN)		
BUST	10	18	67	53	16	7	6	35	14	4	M6	4.6	2	M3×0.35	0.59	0.35	70	
	12	19	71	56				38	14.5			5.1	2.4				80	
	15	22	80	63			7	43	16.5			4.5	5.6				2.8	M4×0.5
	17	24	85	67	18	47		17.5	5	6		3.3	140					
	20	28	100	80	20	10	9	55	21	6		M8	9.35	5.1	M5×0.5	2.94	0.72	210
	25	32	112	90			10	62	22.5				10.1	5.8				270
	30	36	132	106			26	13	11				70	24.5				6.5

型式		H ₁	L	A	L ₁	d	t	H	L ₂	B	S	安装螺栓 公称型号	基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D												Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负 载能力(KN)	
BUSTS	10	18	67	16	53	7	5	35	18	15	5	M6	3.9	1.55	M3×0.35	0.59	0.35	76
	12	19	71		56			37	18.5	15			4.3	1.9				80
	15	22	80		63		6	42.5	20.5	16.5	5.5		4.7	2.25	M4×0.5	1.47	0.43	110
	17	24	85	18	67	46		21	17.5	6	5.1	2.6	140					
	20	28	100	20	80	10	8	54.5	25	21	7	M8	7.9	4	M5×0.5	2.94	0.72	230
	25	32	112		90		9	61	27.5	22			8.5	4.65				280
	30	36	132		26		106	13	10	69			34	24.5				7.5

③ 三益不承诺轴承的品牌。

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工

订货范例
Order

型式 - (HA)
BUST10
BUST10 - HA



3 个工作日