

免键轴衬

Keyless Bushings

定心型

NEW
新产品
绿色字体型号

定心型





CAD 3D

型号	M 材质		S 表面处理	推荐安装尺寸
	国标	相当		
KBKC	45	S45C	—	轴:h8 毂:H8
KBKCB			四氧化三铁保护膜	
KBKCN			无电解镀镍	
KBKS	0Cr18Ni9	SUS304	—	


新型号

① 拆卸螺纹孔
锁紧螺栓



F 特点:
自动定心功能;内径和外径的直径差异小,
低面压能适用较小的轴套(外轴套)适用
于短的轴套;内轮贴到轴套端面,从而锁
紧时轴套部无移动。

锁紧原理

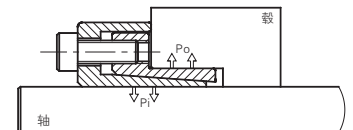

① 拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。

型式		尺寸					KBKC · KBKCB · KBKCN				KBKS				锁紧螺栓				
							容许轴向 负载(KN)	容许最大 扭矩(N · m)	接触面压强 (MPa)		容许轴向 负载(KN)	容许最大 扭矩(N · m)	接触面压强 (MPa)		数量	规格	锁紧扭矩(N · m)		
型号	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	L		Pi	Po			Pi	Po					KBKC · KBKCB · KBKCN	KBKS
KBKC KBKCB KBKCN KBKS	5	12	23	10	19	22	3.45	9	188	99	1.05	3	57	30	4	M3×8	1.7	1.1	
	6							11	156	99		4	48						
	8	15	28	12	23	27	6.09	25	174	116	1.92	8	55	37	5	M4×10	4.0	2.7	
	10	18	31.5				8.71	44	193	134	2.75	14	61	43					
	11							48	176	134		16	56						
	12							20	33.5	53		161	121						17
	14	22	35.5	61	138	110		20	44	35									
	15	23	38.5	27	32	15.3		115	178	150	5	38	59	49	4	M5×12	8.0	5.6	
	16	24	39.5					123	167	144		41	55	47					
	17	25	40.5					131	158	138		43	52	46					
	18	26	46	30	36	23.2		210	195	198	7.4	68	63	64	4	M6×14	14.0	9.6	
	19	27	47					221	185	191		71	60	62					
	20	28	48					233	176	184		75	57	59					
	22	32	52					256	146	141		83	47	46					
	24	34	54	16	32	38		279	134	133		11.1	90	43					43
	25							291	128	133	94		42						
	28	39	59				20	36	42	34.8	488		146	139	157	47	45	6	
	30	41	61		523	136				132	168		44	43					
	32	43	63	42	34.8	558				128	126	14.9	180	41	41				
	35	47	67	22	38	44	46.4		813	145	140	14.9	262	47	45	8	M6×14	14.0	9.6
	40	53	73						929	127	124		299	41	40				
	45	59	84	30	50.5	58.5	84.5		1910	160	148	27.5	620	52	49		M8×18	34.0	23.6
	50	65	90						2120	144	135		690	47	44				

① 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
为发挥免键轴衬的最佳性能,需要将轴、免键轴衬、轮毂等处的异物清除干净。



订货范例
Order

型式

KBKC5




5

个工作日

安装范例

新规格



免键轴衬