


螺栓滚子轴承

Bearings with Housings

内装止推钢球型
球面型

NEW
新产品
绿色字体型号

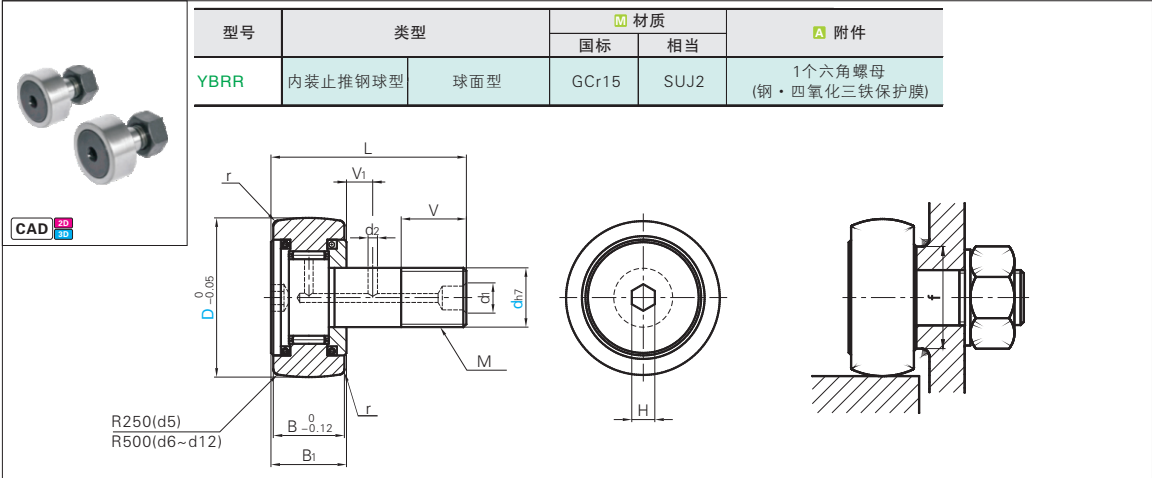

型式			D	M × 螺距	V	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V ₁	H	r	f(min)
型号	d _{h7} 容差													
YBRR	5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	13	M5 × 0.8	7.5	9	10	23	-	-	-	3	0.5	10
	6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	16	M6 × 1.0	9	11	12	28						4
	8		19	M8 × 1.25	11		32	5						
	10		22	M10 × 1.25	13		12					13		
	12		$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	30	M12 × 1.5		14	14				15	40	6

① d5~d10没有加工d₁、d₂润滑孔，不能补充润滑脂。

型式		基本额定负载		容许推力负荷 F _o (N)	最大容许负荷 F _o (kN)	轨迹表面 负荷容量 kN	极限转速 min ⁻¹	重量 g
型号	d	C(kN)	Co(kN)					
YBRR	5	3.14	2.77	160	1.42	0.53	29000	10.5
	6	3.59	3.58	250	2.11	1.08	25000	18.5
	8	4.17	4.65	290	4.73	1.37	20000	28.5
	10	5.33	6.78	400	5.81	1.67	17000	45
	12	7.87	9.79	680	9.37	2.45	14000	105

② 上表中极限转速数值适用于使用润滑脂润滑的型号，采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%。

订货范例 Order 型式 - D YBRR5 - 13 5 个工作日

轴承