

带座外球面轴承


Ball Bearing Units

铸铁制

立式座标准型/简易型/底部安装型



BURT



BURTM



BURTB



CAD



材质

①固定座	FC200
②轴承	SUJ2
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	SCM435

②-M(止动螺丝)的角度为120°。

④产品默认为过渡配合。

精度:相当于 JIS B 1558


相当于 JIS B 1514

相当于 JIS B 1559


使用温度: -15~+100℃

删除部分产品说明


BURT(立式座标准型)

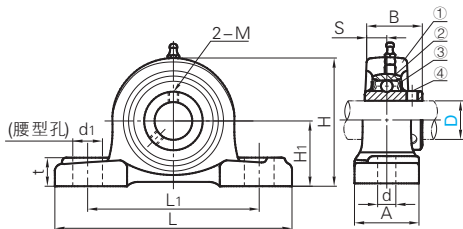

BURTM(立式座简易型)

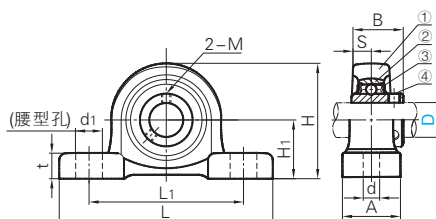

BURTB(立式座底部安装型)

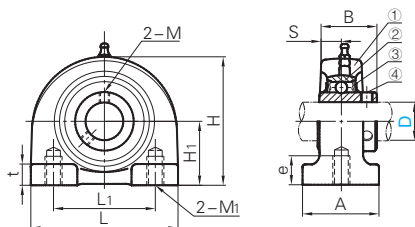

型式	公称规格	H ₁		L		L ₁		A	d ₁	d	M ₁	e	t		H		B	S	基本额定 负载(KN)		止动螺丝		重量(g)			
型号	D	BURT	BURTB	BURT	BURTB	BURT	BURTB						BURT	BURTB	BURT	BURTB			BURT	BURTB	Cr(动)	Cor(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负载 能力(KN)	BURT
标准型 BURT 底部安 装型 BURTB	12	UCP201	30.2	30.2	127	76	95	52	38	19	M10 × 1.5	12	15	8	62	62	31	12.7	12.8	6.6	M6 × 0.75	3.92	0.64	650	550	
	15	UCP202																						630	530	
	17	UCP203																						620	520	
	20	UCP204	33.3												65							1.28	650	500		
	25	UCP205	36.5	36.5	140	84	105	56				16	15	16	10	70	72	34.1	14.3	14		7.9	4.9	1.4	790	720
	30	UCP206	42.9	42.9	165	94	121	66				48	21	18	18	10	83	84	38.1	15.9		19.6	11.3	1.96	1260	1020
	35	UCP207	47.6	47.6	167	110	127	80	25	17	20	19	12	94	95	42.9	17.5	25.9	15.4	2.59	1590	1580				
	40	UCP208	49.2	49.2	184	116	137	84	54	25	M14 × 2.0	20	12	100	100	49.2	29.3	17.9	M8 × 1	11.8	2.93	1920	1840			
	45	UCP209	54	54.2	190	120	146	90	22	20				108	108		33	20.5			3.3	2190	2060			
	50	UCP210	57.2	57.2	206	130	159	94	60	25	20	M16 × 2.0	25	22	14	114	116	51.6	19	35.5	23.2	M10 × 1.25	23.5	3.55	2590	2440

型式		H ₁	L	L ₁	A	d ₁	d	t	H	B	S	基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D											Cr(动)	Cor(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负载 能力(KN)	
BURTM 简易型	12	30.2	114	87	25	16	12	12	57	22	6	9.55	4.8	M5×0.8	2.4	0.476	390
	15																380
	17																360
	20	33.3	125	97	27			13	64	24.7	7	12.8	6.6	2.5	1.28	480	
	25	36.5	130	100	29				70	27	7.5	14	7.9	M6×0.75	4.9	1.4	590
	30	42.9	156	120	33	21	14	15	83	30.3	8	19.6	11.3			1.96	700

③三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式

- (HA)

BURT12

BURT12

- HA



3 个工作日

可选加工

型式

代码

技术说明

间隙配合

HA

带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工