

抽屈滑轨

Drawer Runners


重载型 · 三段/两段型
不锈钢制



三段型

CAD 3D

DRHYS (可互锁型)

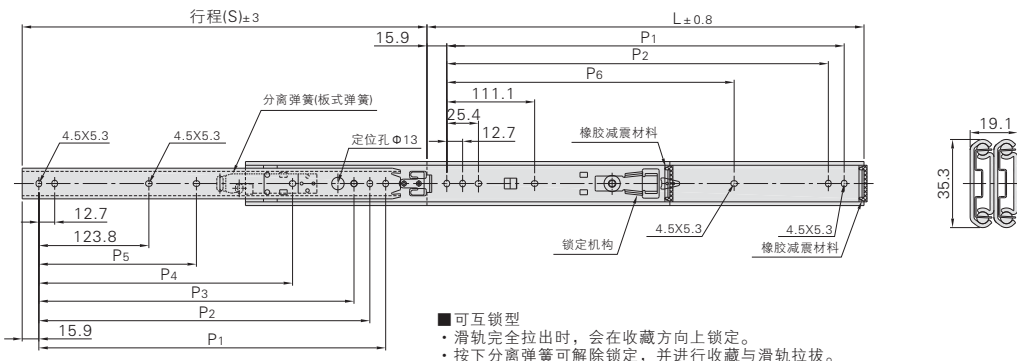

- 材质 滑轨 0Cr18Ni9 相当于 SUS304
滚珠 9Cr18 相当于 SUS440C
- 特长:滑轨采用耐腐蚀性能优异的 SUS304不锈钢。全开时可锁定的线性滑轨。

型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	容许荷载 (N / pair)
型号	No.									
DRHYS	30	300	322.3	268.2	255.5	-	-	-	-	623
	35	350	372.3	318.2	305.5	292.8	-	-	-	586
	40	400	422.3	368.2	355.5	342.8	-	-	244.4	555
	45	450	472.3	418.2	405.5	392.8	-	205.5	294.4	516
	50	500	522.3	468.2	455.5	442.8	357.1	230.5	344.4	475
	55	550	572.3	518.2	505.5	492.8	407.1	255.5	394.4	444
	60	600	622.3	568.2	555.5	542.8	457.1	280.5	444.4	413
	65	650	672.3	618.2	605.5	592.8	507.1	305.5	494.4	382
	70	700	722.3	668.2	655.5	642.8	557.1	330.5	544.4	355

①请利用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝进行滑轨的安装。②水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考) ③承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRHYS30




5 个工作日

④ 订货单位: 件 (1支)

两段型

CAD 3D

DRHWS(加宽型)

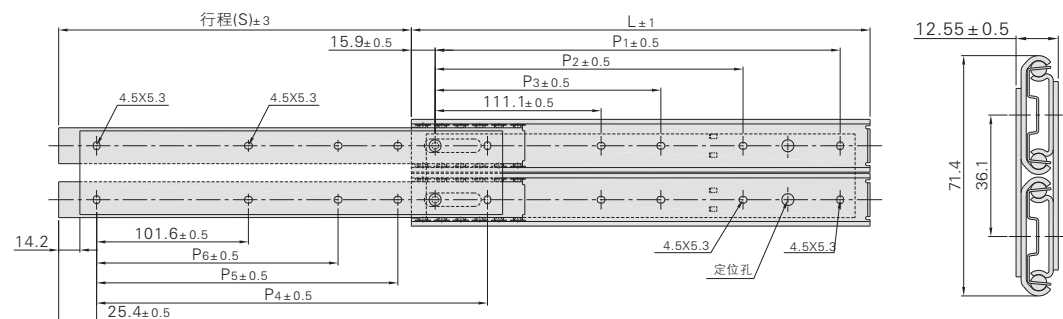

- 材质 滑轨 0Cr18Ni9 相当于 SUS304
滚珠 9Cr18 相当于 SUS440C
- 特长:滑轨采用耐腐蚀性能优异的 SUS304不锈钢。

型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	容许荷载 (N / pair)
型号	No.									
DRHWS	30	304.8	227	273	149.2	-	254.4	152.8	-	1120
	35	355.6	278	323.8	200	-	305.2	203.6	-	1070
	40	406.4	303	374.6	250.8	-	356	254.4	-	1020
	45	457.2	354	425.4	301.6	212.7	406.8	305.2	203.2	1000
	50	508	367	476.2	352.4	238.1	457.6	356	228.6	971
	55	558.8	430	527	403.2	263.5	508.4	406.8	254	922
	60	609.6	456	577.8	454	288.9	559.2	457.6	279.4	873
	65	660.4	468	628.6	504.8	314.3	610	508.4	304.8	843
	70	711.2	506	679.5	555.6	339.7	660.8	559.2	330.2	784

①安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。②水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考) ③承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRHWS30



5 个工作日

④ 订货单位: 件 (1支)