

旋转吊环螺栓

Screwable Lifting Points

带止动片型


NEW
新产品
绿色字体型号

带止动片型



CAD 2D 3D

型号	材质	表面处理
SLPK	合金钢	烤漆
因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。		

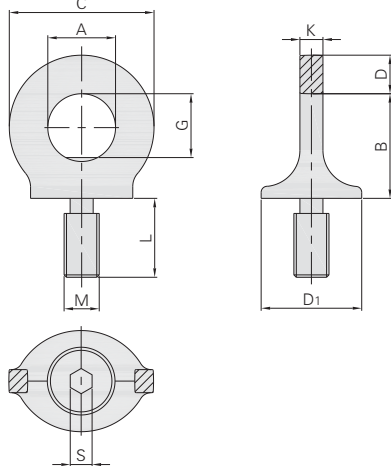

特点:

- 可360° 旋转。
- 配备锁止扳手, 锁紧后, 便捷安装, 松开后吊环即可旋转。
- 不同受力方向, 可吊起载荷不同, 但保证4倍安全系数。竖直方向起吊时, 工作载荷最大。
- 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广。



可360° 旋转

型式		螺纹MxP	B	A	K	D	L	D ₁	G	S	C	锁紧扭矩(Nm)	净重(kg)
型号	No.												
SLPK	8	M 8x1.25	36	25	8	9	12	25	24	6	44	10	0.1
	10	M10x1.5	36	25	8	9	15	25	24	6	44	10	0.1
	12	M12x1.75	45	30	10	11	18	33	29	8	52	10	0.2
	16	M16x2.0	52	35	14	13	24	35	33	10	61	30	0.3
	20	M20x2.5	60	40	16	15	30	44	37	12	70	70	0.6
	24	M24x3.0	72	48	19	18	36	52	46	14	84	150	1.0
	30	M30x3.5	90	60	24	22	45	60	58	17	105	350	1.8
	36	M36x4.0	109	72	29	27	54	76	71	22	126	410	3.2
	42	M42x4.5	123	82	34	32	63	88	80	24	147	550	5.0
	48	M48x5.0	144	94	38	37	72	104	93	27	168	550	7.6
	56	M56x5.5	147	102	40	43	84	124	92	27	178	800	9.2
	64	M64x6.0	147	102	40	43	95	124	92	27	178	800	10.0

①设计安全系数为4:1。

工作极限载荷

吊环安装方式													
			1	2	1	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4
吊环数量			1	2	1	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4
起吊角度			0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	不对称	0~45°	45~60°	不对称
形式		螺纹MxP	工作极限载荷(吨)										
型号	No.												
SLPK	8	M 8x1.25	1	2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3	
	10	M10x1.5	1	2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	
	12	M12x1.75	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75	
	16	M16x2.0	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5	
	20	M20x2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3	
	24	M24x3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2	
	30	M30x3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5	
	36	M36x4.0	16	32	7	14	9.8	7	7	14.7	10.5	7	
	42	M42x4.5	24	48	9	18	12.6	9	9	18.9	13.5	9	
	48	M48x5.0	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12	
	56	M56x5.5	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12	
	64	M64x6.0	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12	



订货范围
Order

型式
SLPK10



3 个工作日

旋转吊环螺栓