

带座外球面轴承
Ball Bearing Units

铸铁制
立式座加高型



CAD 2D 3D


材料	
①固定座	FC200
②轴承	SUJ2
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝	SCM435

①2-M(止动螺丝)的角度为120°。
①产品默认为过渡配合。

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度: -15~+100℃

删除部分产品说明

BURTH(立式座加高型)

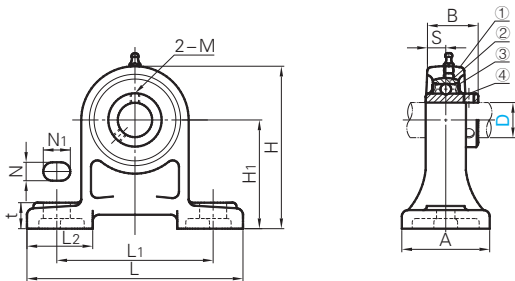

型式		H ₁	L	A	L ₁	N	N ₁	t	H	L ₂	B	S	安装螺栓 公称型号	基本额定负载(KN)		止动螺丝			重量 (g)
型号	D													Cr(动)	Cor(静)	M	紧固扭矩 (N·m)	轴向负载 能力(KN)	
BURTH	12	70	127	40	95	13	19	15	101	46	31	12.7	M10	12.8	6.65	M6×0.75	3.92	0.64	960
	15																		940
	17																		930
	20																		910
	25	80	140	50	105	17	21	16	114	49	34.1	14.3	14	7.85	1.28		1200		
	30	90	165		121				18	130	56	38.1	15.9	19.5	11.3		1.4	1600	
	35	95	167	60	127			20		140	54	42.9	17.5	25.7	15.4	M8×1	11.8	2.59	2000
	40	100	184	70	137				150	57	49.2	19	29.1	17.8	2.93			2700	
	45	105	190		146			158					58	34.1	21.3			3.3	3000
	50	110	206		159				20	22	22	165				65	51.6		

① 三益不承诺轴承的品牌。



订货范例
Order

型式 - (HA)
BURTH12
BURTH12 - HA



3 个工作日

可选加工 型式	间隙配合
代码	HA
技术说明	带座外球面轴承轴承座与轴承为间隙配合时统一使用该可选加工

轴承