

磁铁 · 带座磁铁

90° 沉孔型


Magnets · Magnets with Housings

NEW

新规格


绿色字体型号

磁铁 90° 沉孔型



CAD 2D 3D

型号		M 材质	S 表面处理	最高工作温度
圆型	正方形			
MHN	MKN	钕磁铁	镍铜镍	80°C
MHNT	MKNT	耐热钕磁铁		150°C

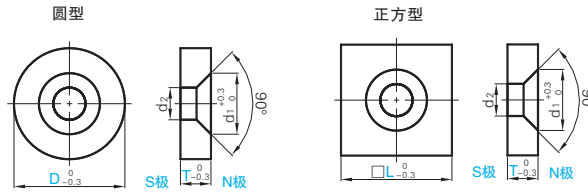

型式		T	d ₁	d ₂	吸附力 [kgf]	表面磁通密度高斯 (G)
型号	D					
圆型 MHN MHNT	8	2	5.5	3	0.8	2300~2800
		3			1.1	2500~3000
		4			1.3	3500~3800
	10	3	6.5	3.5	1.5	3200~3500
		4			1.9	3700~4200
		5			2.2	3900~4200
	12	3	9	4.8	1.9	3200~3700
		4.5			2.4	4200~4700
		6			3.1	4100~4300
	15	3	11	5.8	2.4	3000~3500
		4			3.2	3800~4000
		5			4.2	4100~4600
	20	4	13	7	5.0	3600~4100
		5.5			5.6	4100~4500
		6			6.0	4000~4300
	25	4			6.0	3200~3700
		5			6.8	3400~3800
		6			8.0	3500~4000
	30	5			8.2	2600~3000
		6			10.0	3000~3300

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

订货范例 Order 型式 - T 5 个工作日
MHN8 - 2

型式		T	d ₁	d ₂	吸附力 [kgf]	表面磁通密度高斯 (G)
型号	L					
正方形 MKN MKNT	8	2	5.5	3.0	1.1	2800~3400
		3			1.7	3000~3600
		4			1.9	3600~3900
	10	3	6.5	3.5	2.3	2800~3300
		4			2.5	3600~4000
		5			3.2	4000~4300
	12	4,5	6.5	3.5	2.8	3700~4100
		6			3.8	4000~4300
		4			4.4	3500~3800
	15	5	9	4.8	3.2	3800~4300
		5,5			4.5	3800~4200
		6			8.3	3600~4000
	20	5	11	5.8	8.8	3300~3500
		6			10.0	3700~4300
		5			13	7.0
	25	6	13.2	3100~3400		
		30	5			
			6			

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。


附件：不锈钢平头螺栓1个

D/L	8	10	12	15	20	25	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-6	M3-8	M3-8(T=3/4.5) M3-10(T=6)	M4-10	M5-12	M6-16	

带座磁铁 90° 沉孔型



CAD 2D 3D



型号	①	②	最高工作温度
	M 材质 S 表面处理	M 材质 S 表面处理	
MHNS	45 无电解镀锌	钕磁铁 镍铜镍	80°C
MHNTS		耐热钕磁铁	150°C

订货范例 Order 型式 5 个工作日
MHNS8

型式	D	d	d ₁	d ₂	h	T	t	吸附力 {kgf}	表面磁通密度高斯 (G)
型号									
MHNS MHNTS	8	6.5	5.2	3	3.2	4	0.6	0.4	2000~2500
	10	8	6.3	3.5	4	5	0.8	0.6	2800~3300
	12	9.5	6.3	3.5	4.8	6	1	1.6	3100~3600
	15	12.5	9	4.8	4.8	6	1	2.5	3600~4100
	20	17	11	5.8	5.6	7	1.2	6	3700~4200
	25	21	13	7	6.2	8	1.6	15.5	4400~4900
	28	24.2	13	7	6.2	8	1.6	20.3	4200~4500
	30	26.2	13	7	6.2	8	1.6	22.2	4200~4500


① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

附件：不锈钢平头螺栓1个

D	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

型号	①	②	最高工作温度
	M 材质 S 表面处理	M 材质 S 表面处理	
MQHNS	MLNS	45 无电解镀锌 钕磁铁 镍铜镍	80°C

CAD 2D 3D

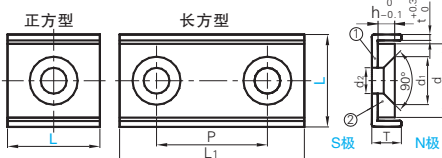

型式	L ₁	P	d	h	d ₁	d ₂	T	t	吸附力(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
									MOHNS	MLNS		
型号	L											
正方形 MOHNS 长方形 MLNS	8	15	8	6.4	3.2	5.2	3	4	0.6	0.8	1.8	1000~3900
	10	20	10	8	4	6.3	3.5	5	0.8	2	4	1300~4000
	12	25	12	9.6	4.8	6.3	3.5	6	1	3	7	3000~4000
	15	30	15	12.6	4.8	9	4.8	6	1	5	10	3600~4000
	20	40	20	17.2	5.6	11	5.8	7	1.2	13	23.5	3600~4000
	25	50	30	21.2	6.2	13	7	8	1.6	18.5	30	3500~4000
	28	50	30	24.2	6.2	13	7	8	1.6	21.3	33.3	4200~4700
	30	50	30	26.2	6.2	13	7	8	1.6	24.1	37	4200~4700

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。

附件：不锈钢平头螺栓1个(正方形)/2个(长方形)

L	8	10	12	15	20	25	28	30
不锈钢平头螺栓	M2.5-8	M3-10	M4-12	M5-15	M6-16			

① 可选加工见下一页

订货范例 Order 型式 5 个工作日
MQHNS8