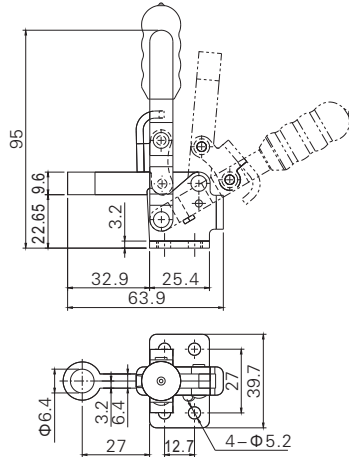
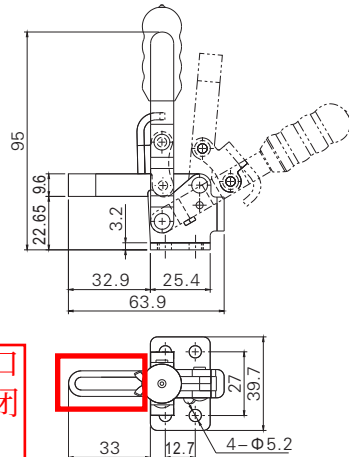










	型式	TC1-3	
	M材质	SS400	
	S表面处理	光泽镀锌	
	加持力 (kg)	75	
	压把开启角度	96°	
	手柄开启角度	69°	
	压把	U型	
	底座	法兰座	
	手柄	直手柄	
	重量 (g)	128	
	A附件	TCSA054008	

	型式	TC1-4	
	M材质	SS400	
	S表面处理	光泽镀锌	
	加持力 (kg)	150	
	压把开启角度	108°	
	手柄开启角度	70°	
	压把	U型	
	底座	法兰座	
	手柄	直手柄	
	重量 (g)	170	
	A附件	TCSA065010	

	型式	TC1-5	TCS1-5
	M材质	SS400	不锈钢
	S表面处理	光泽镀锌	-
	加持力 (kg)	91	
	压把开启角度	100°	
	手柄开启角度	60°	
	压把	主轴固定	
	底座	法兰座	
	手柄	直手柄	
	重量 (g)	170	
	A附件	TCFC14134	TCSAS14112

	型式	TC1-5U	TCS1-5U
	M材质	SS400	不锈钢
	S表面处理	光泽镀锌	-
	加持力 (kg)	91	
	压把开启角度	100°	
	手柄开启角度	60°	
	压把	U型	
	底座	法兰座	
	手柄	直手柄	
	重量 (g)	170	
	A附件	14134不锈钢	

	95
	22.65 9.6
	95
	22.65 9.6
	32.9 25.4
	63.9
	32.9 25.4
	63.9
	32 6.4
	27
	32 6.4
	27
	4-Φ5.2
	39.7
	4-Φ5.2
	39.7

	Φ6.4
	27
	33
	12.7

开口
变闭
口