

带座轴承

Bearings with Housings


低尘润滑脂封入型
单轴承型



带扣环型	带扣环嵌入型	无扣环型	M 轴承材质	M 固定座材质	S 表面处理	A 附件扣环
SBHBC	SBHCC	SBHDC	不锈钢	铝合 铝合 铝合	固定座	不锈钢
SBHBS	SBHCS	SBHDS		0Cr18Ni9 SUS304	本色阳极氧化处理 -	

① 无扣环型由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。
② 对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

其余 6.3

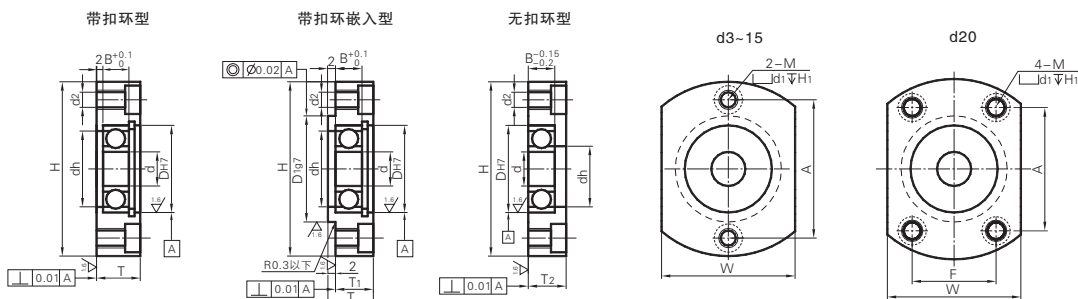

① 无扣环型轴承有脱落可能，重新安装后可正常使用。

① 轴承精度 GB 307 P0 (压入前)
相当于 JIS B1514 0级

型式		d	D _{H7}	容差	B	H	W	T	T ₁	T ₂	dh	D _{1g7}	容差	P.C.D.	A	F	M(粗牙) (d ₂)	d ₁	H ₁
型号	轴承型号																		
带扣环型	623ZZ	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	6	7	14	-0.006 -0.024	24	24	-	M4 (3.3)	6.5	3.4
	624ZZ	4	13	+0.018 0	5	35	18	10	8	7	9	17	-0.007 -0.028	26	26		M5 (4.3)	8	4.4
	605ZZ	5	14		5	36	20	10	8	7	10	18		28	28				
	625ZZ	5	16		5	38	22	10	8	7	12	20		29	29				
	606ZZ	6	17	+0.021 0	6	39	23	11	9	8	13	21	-0.009 -0.034	35	35				
	608ZZ	8	22		7	45	29	12	10	9	18	27		40	40				
带扣环嵌入型	SBHBC	10	22		6	45	29	11	9	8	19	27	-0.007 -0.028	35	35				
	SBHBS		26	+0.025 0	8	50	34	13	11	10	22	32	-0.009 -0.034	44	44				
	6200ZZ		30		9	54	38	14	12	11	24	36		48	48				
无扣环型	6901ZZ	12	24	+0.021 0	6	48	31	11	9	8	21	30	-0.009 -0.034	38	38	-	M6 (5.2)	9.5	5.4
	SBHCC		28		8	52	36	13	11	10	24	34		42	42				
	SBHCS		32		10	56	40	15	13	12	26	38		46	46				
	6902ZZ	15	28	+0.021 0	7	57	37	12	10	9	25	35	-0.010 -0.040	45	45				
	SBHDC		32		9	60	40	14	12	11	28	38		48	48				
	SBHDS		35		11	64	44	17	15	13	29	42		52	52				
	6904ZZ	20	37	+0.025 0	9	69	47	15	13	11	34	45	-0.010 -0.040	56	51	24	M8 (6.8)	11	6.5
	6904ZZ		42		12	77	54	18	16	14	36	50		64	56	32			
	6904ZZ		47		14	81	58	20	18	16	40	54		68	59	34			
	6204ZZ		47		14	81	58	20	18	16	40	54		68	59	34			

① 三益不承诺轴承的品牌。

订货范例 Order 型式 - (NAZ)
SBHBC623ZZ
SBHBC623ZZ - NAZ

5 个工作日

可选加工型式	不装配轴承、扣环
代码	NAZ
技术说明	不将轴承、扣环装入固定座中，而以附件形式发货。

轴承