
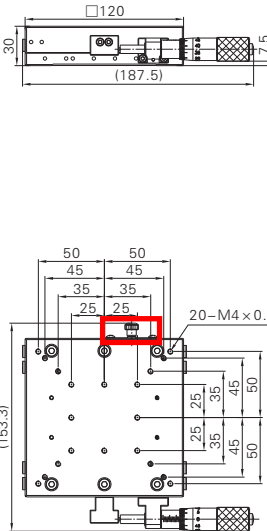



XC100

XC120

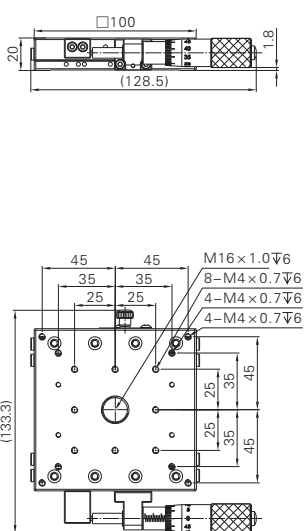

M 材质: 铝合金
S 表面处理: 黑色阳极氧化

型式		台面尺寸	传动方向	传动位置	行程	千分尺旋钮最小读取量	移动精度 (直线度)	载荷 (kgf)	本体重量 (kg)
型号	No.								
XC	25	25x25	X轴	侧边	±3.2	10 μm	3 μm	1	0.04
	40	40x40			±6.5			2	0.14
	60	60x60			±6.5			5	0.25
	80	80x80			±12.5			10	0.5
	100	100x100			±12.5			15	0.7
	120	120x120			±25			20	1.6

千分尺旋钮位置变更		
可选加工	中心	侧面左、右反向
代码	A	CR

订货范例 Order 型式 - (A · CR)
XC25
XC25 - A

10 个工作日