

抽屉滑轨 Drawer Runners

重载型 · 三段型
钢制




三段型



CAD 2D 3D

DRHY(可互锁型)

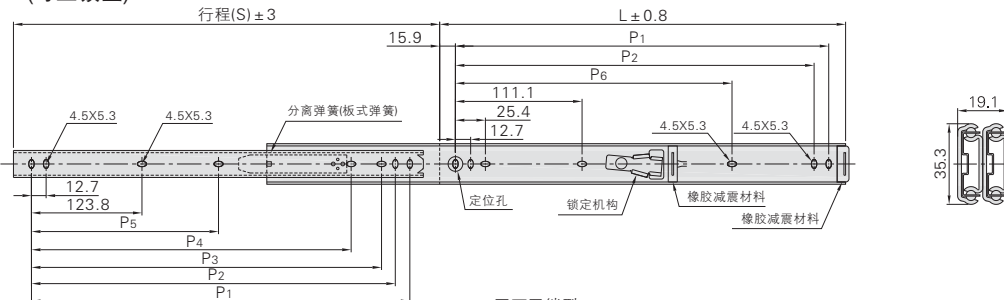

■可互锁型

- 滑轨完全拉出时,会在收纳方向上锁定。
- 按下分离弹簧可解除锁定,并进行收纳与滑轨拉拔。

型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	容许荷载 (N / pair)
型号	No.									
DRHY	12	305	327.2	273	260.3	-	-	-	-	623
	14	356	377.9	323.8	311.1	298.4	-	-	-	586
	16	406	428.7	374.6	361.9	349.2	-	-	250.8	555
	18	457	479.5	425.4	412.7	400	-	212.7	301.6	516
	20	508	530.3	476.2	463.5	450.8	365.1	238.1	352.4	476
	22	559	581.2	527	514.3	501.6	415.9	263.5	403.2	444
	24	610	631.9	577.8	565.1	552.4	466.7	288.9	454	413
	26	660	682.7	628.6	615.9	603.2	517.5	314.3	504.8	382
	28	711	733.5	679.4	666.7	654	568.3	339.7	555.6	355

①安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。②水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

③承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRHY20



5 个工作日


④ 订货单位: 件 (1支)

三段型



CAD 2D 3D

DRHR(标准型)
DRHT(拉拔型)

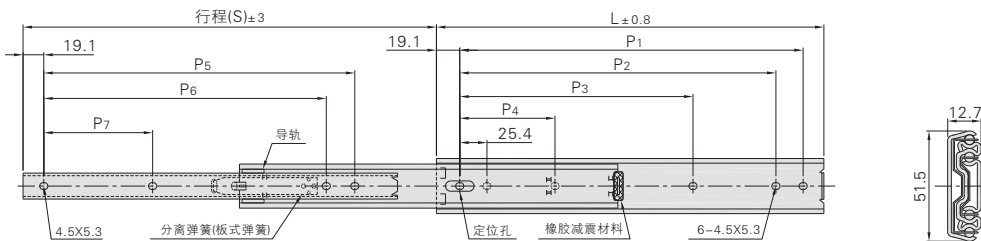

①上图所示为DRHT型。②因生产批次不同,截面形状可能有稍微不同。

型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	DRHR		DRHT		容许荷载 (N / pair)
型号	No.								P ₇	P ₆	P ₇	P ₆	
DRHR (标准型)	12	305	330.2	266.7	241.3	190.5	76.2	254	76.2	177.8	76.2	-	843
	14	356	381	317.5	292.1	215.9	88.9	304.8	101.6	203.2	127	-	814
	16	406	431.8	368.3	342.9	241.3	127	355.6	127	228.6	152.4	317.5	765
	18	457	482.6	419.1	393.7	292.1	127	406.4	127	279.4	177.8	368.3	726
DRHT (拉拔型)	20	508	533.4	469.9	444.5	317.5	152.4	457.2	152.4	304.8	152.4	419.1	706
	22	559	584.2	520.7	495.3	342.9	177.8	508	177.8	330.2	177.8	469.9	686
	24	610	635	571.5	546.1	393.7	177.8	558.8	177.8	381	177.8	520.7	657
	26	660	685.8	622.3	596.9	419.1	203.2	609.6	203.2	406.4	203.2	571.5	628
	28	711	736.6	673.1	647.7	444.5	228.6	660.4	228.6	431.8	228.6	622.3	608

①DRHR不能拉拔。拉下分离弹簧可抽出DRHT。水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

②安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

③承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRHR20



5 个工作日

④ 订货单位: 件 (1支)