



双面橡胶传动带


型号	k1% ^{*1} N/mm	Kadm ^{*2} N/mm	厚度 mm	M 材质			颜色		结构及特性		最小轮径mm		永久 防静电	重量 kg/m ²	工作温度 (°C)	
				表面	主体	背面	表面	背面	表面	背面	正向	反向			连续	间歇
EBSF	5	14	1.5	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	淡绿	绿	粗面	粗面	40	40	yes	1.5	-20~100	-
EBST	8	22	2.3	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	淡绿	绿	粗面	粗面	60	60	yes	2.5	-20~100	-
EBSA	10	28	2.5	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	淡绿	绿	粗面	粗面	60	60	yes	2.7	-20~100	-
EBSD	14	40	3	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	淡绿	绿	粗面	粗面	125	125	yes	3.22	-20~100	-
EBSS	14	40	4	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	淡绿	绿	粗面	粗面	125	125	yes	4.3	-20~100	-
EBCE	10	21	2	丁晴橡胶	聚酯布	丁晴橡胶	浅绿	黑	平面	粗面	25	25	yes	2.2	-20~70	-30~80
EBCF	11	23	2.5	丁晴橡胶	聚酯布	丁晴橡胶	浅绿	黑	平面	粗面	50	50	yes	2.7	-20~70	-
EBCR	18	38	2.5	丁晴橡胶	聚酯布	丁晴橡胶	浅绿	黑	粗面	粗面	50	50	yes	2.6	-20~70	-30~80
EBCER	18	38	3	丁晴橡胶	聚酯布	丁晴橡胶	浅绿	黑	粗面	粗面	50	50	yes	3	-20~70	-
EBCQ	25	53	3	丁晴橡胶	聚酯布	丁晴橡胶	浅绿	黑	粗面	粗面	70	70	yes	3.2	-20~70	-30~80

*1, K%: 延伸1%所需的拉力。

*2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

*3, 摩擦系数值是皮带对刚性包胶滚轮的参考值。

EBCP型号平皮带下架停产。

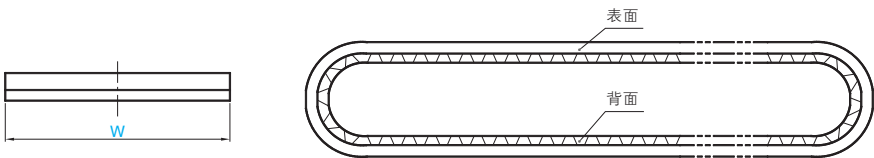

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

② 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长 L (m) 指定单位 0.01m
型号	皮带宽度 W (mm) 指定单位1mm	
EBSF	20~2000	0.4~20
EBST		
EBSA		
EBSD		
EBSS		
EBCE	5~1000	
EBCF		
EBCR		
EBCER		
EBCQ		

长度公差 (mm)	
长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)	
宽度W	公差
~99	+0.5~-0.5
100~299	+1~-1
300~599	+2~-1
600~	+3~-1

③ 宽度单位与周长单位有所不同, 请加意注意。

订货范例 Order 型式 - L
EBSF20 - 5

7 个工作日