

氮气弹簧

Gas Springs

头部安装选择型 · 反作用力固定型

NEW

新产品

绿色字体型号

氮气弹簧




CAD 3D

氮气弹簧公差标准

力值 (N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80


型号	类型	材质			表面处理				使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部A	前端部B		
GAKG	固定型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀锌	镀铬	N ₂	-20℃~60℃

前端形状 (活塞杆端)

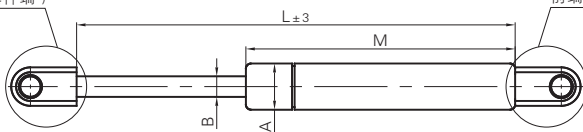


前端形状 (气缸筒端)

活塞杆与气缸筒接头
前端形状A



此接头与可选加工L62A、R62A接头相同。

活塞杆与气缸筒接头
前端形状B



此接头与可选加工L62B、R62B接头相同。

型式			氮气反作用力 (20℃) N	Lmax	M	A	B	重量 (g) (参考)
型号	前端形状	行程	最大长度-5mm时					
GAKG	A B	60	100	171	105	18	8	140
			125					
			150					
			200					
		80	100	211	127			190
			150					
			200					
			300					
		100	100	251	146	200		
			200					
			300					
			400					

代码

活杆端	气缸筒端	技术说明			
L12A	R12A	书写方式: L12A			
L52A	R52A	L12A			
L56A	R56A	L52A			
L62A	R62A	L56A			
L66A	R66A	L62A			
L62B	R62B	L66A			
		L62B			
		R12A			
		R52A			
		R56A			
		R62A			
		R66A			
		R62B			



订货范例
Order

型式

-

N

-

(L12A ··· etc.)



5

个工作日

L66B, R66B删除