

经济型
三节标准型


经济型



CAD 2D 3D

- 承 重: 30kg/1付(2支)
- 材 质: 钢质
- 表面处理: 镀蓝锌(A)
电涂黑色(B)
- 滑动方式: 滚珠
- 功 能: 内轨与外轨可拆卸
- 高度调节: $\pm 1.5\text{ mm}$
- 温度范围: -20°C 至 80°C
- 安 装: 螺钉固定, 32排孔系列

安装示意图

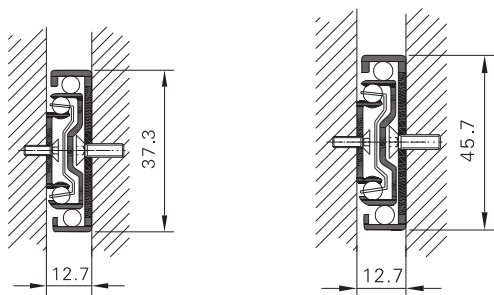


承重测试标准


滑轨长度: 450mm

抽屉宽度: 450mm

HGH37.3

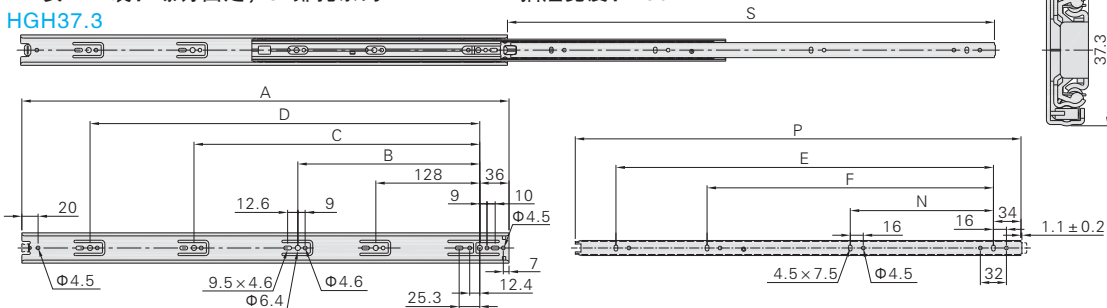

HGH45.7

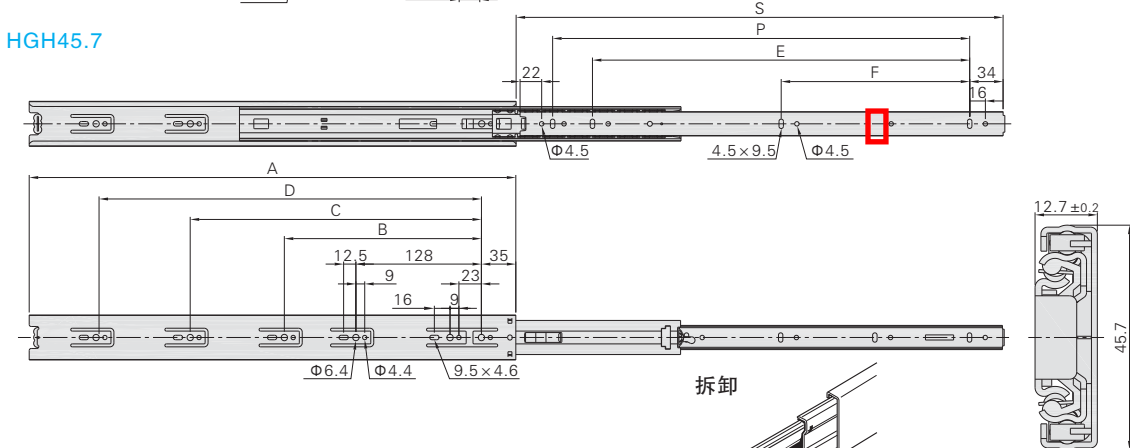

拆卸

通过扳动滑轨侧面卡扣拆卸

型号	安装长度	S 表面处理	A ^{+0 -0.3}	B±0.2	C±0.2	D±0.2	S±2	N±0.2	F±0.2	E±0.2	P±0.2
HGH37.3	250	A (镀锌 锌, 白色)	250	—	—	—	250	96	192	—	246
	300		300	224	—	—	300	128	224	—	296
	350		350	224	—	—	350	128	288	—	346
	400		400	224	320	—	400	160	320	—	396
	450		450	224	352	—	450	192	288	384	446
	500	B (电泳, 黑色)	500	224	416	—	500	192	320	416	496
	550		550	224	352	448	550	192	352	480	546
	600		600	224	352	480	600	192	384	512	596

型号	安装长度	表面处理	A ^{+0.3 -0.3}	B±0.2	C±0.2	D±0.2	S±3	F±0.2	E±0.2	P±0.2
HGH45.7	250	A (镀锌锌, 白色)	250	224	-	-	250	-	-	-
	300		300	224	-	-	300	224	-	-
	350		350	224	-	-	350	256	-	-
	400		400	224	320	-	400	192	320	-
	450	B (电泳, 黑色)	450	224	352	-	450	192	352	-
	500		500	224	352	416	500	192	416	-
	550		550	224	352	448	550	192	352	468
	600		600	224	352	480	600	192	432	526



订货范例
Order

型号

HGH37.3

安装长度

250

表面处理

A



3 个工作目

❗ 订货单位：付（2支）

抽屜滑軌