

旋转吊环螺栓

Screwable Lifting Points

侧向型

NEW

新产品

绿色字体型号



侧向型



CAD 2D 3D

型号	材质	表面处理
SLPC	合金钢	烤漆

因烤漆工艺,可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

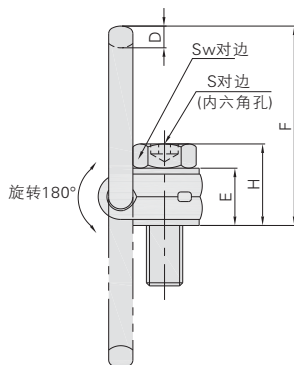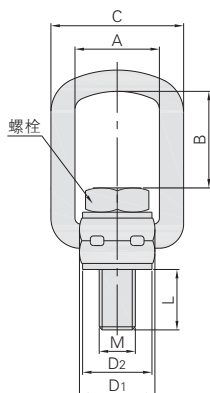

特点:

- 可360° 旋转, 180° 翻转。
- 环体可随力的方向旋转, 以调整受力角度。
- 不同受力方向, 可吊起载荷不同, 但保证4倍安全系数。
- 安装便捷, 被吊物仅需一个螺栓, 可用开口/套头扳手或内六角扳手安装使用, 外六角+内六角设计安装方便快捷。
- 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广。

适用受力范围: 90°



型式		螺纹MxP	D ₁	A	H	D	L	F	C	E	S	SW	B	D ₂	锁紧扭矩(Nm)	净重(kg)
型号	No.															
SLPC	8	M 8x1.25	30	35	35	10	11	85	55	29	6	13	41	24	30	0.2
	10	M10x1.5	30	35	36	10	16	85	55	29	6	17	40	24	60	0.3
	12	M12x1.75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	42	31	100	0.5
	14	M14x2.0	33	37	45	14	21	98	57	36	10	22	40	31	120	0.5
	16	M16x2.0	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	40	31	150	0.5
	18	M18x2.0	50	54	57	17	26	140	82	44	12	30	70	45	200	1.3
	20	M20x2.5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	70	49	250	1.3
	24	M24x3.0	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	67	45	400	1.4
	30	M30x3.5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	67	59	500	3.1
	36	M36x4.0	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	97	69	800	5.8
	42	M42x4.5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	110	98	1500	10.8
	48	M48x5.0	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	104	98	2000	11.6

设计安全系数为4:1。

工作极限载荷

吊环安装方式												
吊环数量		1	2	1	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
起吊角度		0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	0~45°	45~60°	不对称	
形式		工作极限载荷(吨)										
型号	No.	螺纹MxP										
SLPC	8	M 8x1.25	0.3	0.6	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3
	10	M10x1.5	0.63	1.26	0.63	1.26	0.88	0.63	0.63	1.32	0.95	0.63
	12	M12x1.75	1	2	1	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
	14	M14x2.0	1.2	2.4	1.2	2.4	1.7	1.2	1.2	2.5	1.8	1.2
	16	M16x2.0	1.5	3	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
	18	M18x2.0	2	4	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
	20	M20x2.5	2.5	5	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.2	3.7	2.5
	24	M24x3.0	4	8	4	8	5.6	4	4	8.4	6	4
	30	M30x3.5	5	10	5	10	7	5	5	10.5	7.5	5
	36	M36x4.0	8	16	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8
	42	M42x4.5	15	30	15	30	21	15	15	31.5	22.5	15
	48	M48x5.0	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20



订货范例

Order

型式

SLPC10



3 个工作日

旋转吊环螺栓