

带止动螺丝型




CAD 2D 3D

型号	芯材材质		S 表面处理 (衬层)	H 硬度
	国标	相当		
RLNLA	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	-
RLNLAH			聚氨酯 (自然色)	肖氏A90
RLNLAM				肖氏A70
RLNLAL				肖氏A50
RLNLN	钢	钢	无电解镀镍	-
RLNLS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-


- ① 轴端及内径部有时未进行表面处理。
- ② 将聚氨酯烧结在芯材外周上。
- ③ 由于芯材部是拉拔d₁ 内径可能会有不平。

无附件，不带顶丝。

仅为芯材

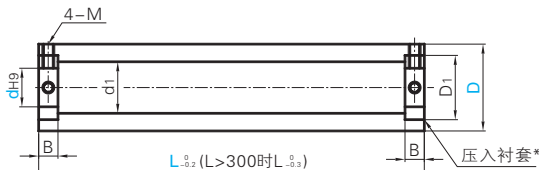

聚氨酯烧结品

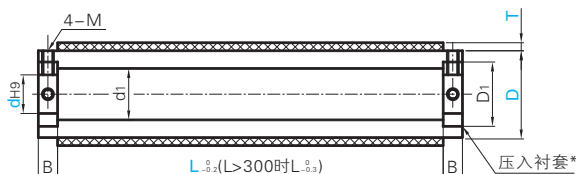

- ① 聚氨酯烧结品的外径为D+2T。(与其它滚轮有所不同。)
- ② *此处为铝合金衬套，非无油衬套。

型式		聚氨酯厚度 T选择	d _{H9} 选择	L 选择	d ₁			D ₁	B	M	
型号	D				铝合金	钢	0Cr18Ni9				
仅为芯材 RLNLA RLNLN RLNLS	30	3	8	100	15	15.8	18	22	10	M4	
			10								
			12								
	35*		10		17	18.1	18	27		M4	
			12								
			15								
	40		12	200	17	22.7	22	33		M4	
			15								
			20								
	聚氨酯烧结品 RLNLAH RLNLAM RLNLAL		50	5	15	250	22	28		40	M5
					17						
					20						
60			10	25	300	27	30	28		40	M6
				20							
				25							
80	10		25	400	22	-	-	45		M6	
			30								
			35								
100*	10		30	450	41	-	-	55	15	M8	
			35								
			40								
			40								

- ① 聚氨酯烧结品没有带*符号的尺寸。
- ② 部分尺寸可能规格不全，敬请注意。



订货范例 Order 型式 - T - d - L - (LA)
RLNLAH40 - T5 - 12 - L100
RLNLA30 - 8 - LA211



5 个工作日

可选加工形式	代号	技术说明
变更L尺寸	LA	书写方式: LA151 LA=指定单位1mm ① 50 ≤ LA ≤ 499