

拖链


Cable Chains





CAD 2D 3D

CCV06□ 整体拖链，内高6mmx10mm，中间防腐擦的单一的联接方式，不可打开，是非常平滑的拖链，尤其适用于小型机械。

适用于电子设备、计数器、激光设备、精密仪器、机电设备、印刷设备、小型轻型机械、门架机械手等设备配套和维修。

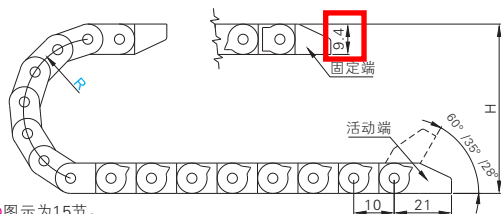

① 图示为15节。

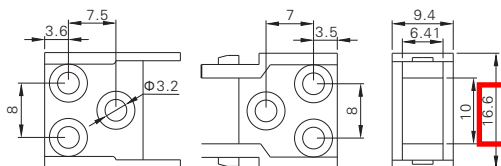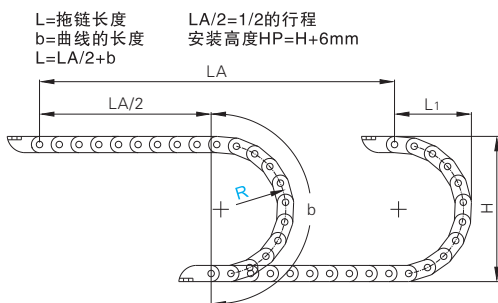

□ 整体型

型号	回转半径R	节数 (节距10)	内宽	H	b	L ₁
CCV06	18	9 ~	10	49	87	16

R=25下架

① 指定节数不含活动端和固定端。

② 如果首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节备用，安装时再进行拆卸调整。



订货范例

Order

型式

CCV06

-

R

-

节数

18 - 300



3


个工作日





CAD 2D 3D

CCV07□ 整体拖链，内高7mmx7mm，中间防腐擦的单一的联接方式，不可打开，是非常平滑的拖链，尤其适用于小型机械。

适用于电子设备、计数器、激光设备、精密仪器、机电设备、印刷设备、小型轻型机械、门架机械手等设备配套和维修。

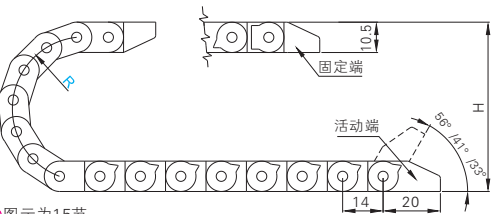

① 图示为15节。

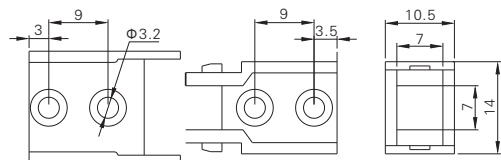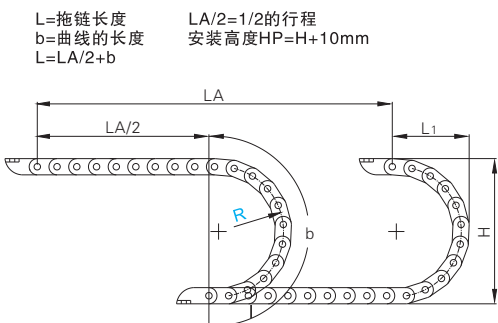

□ 整体型

型号	回转半径R	节数 (节距14)	内宽	H	b
CCV07	15	6 ~	7	40	75
	20	8 ~		50	90
	25	9 ~		60	106

① 指定节数不含活动端和固定端。

② 如果首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节备用，安装时再进行拆卸调整。



订货范例

Order

型式

CCV07

-

R

-

节数

15 - 300



3

个工作日

拖链