

旋转吊环螺栓

Screwable Lifting Points

带止动片型 · 经济型

经济型
Economy

NEW
新产品

绿色字体型号



带止动片型



CAD 3D

型号	材质	表面处理
E-SLPK	合金钢	静电喷涂

因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

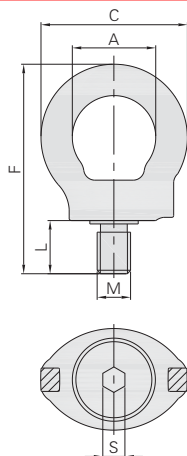

可360° 旋转

特点:

- 可360° 旋转。
- 配备锁止扳手, 锁紧后, 便捷安装, 松开后吊环即可旋转。
- 不同受力方向, 可吊起载荷不同, 但保证4倍安全系数。竖直方向起吊时, 工作载荷最大。
- 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广。

型式		螺纹MxP	C	A	K	D	L	D ₁	F	S	净重(kg)
型号	No.										
E-SLPK	8	M 8x1.25	44	25	8	9.5	12	26	61.5	6	0.15
	10	M10x1.5	44	25	8	9.5	15	26	64.5	6	0.15
	12	M12x1.75	52	30	10	11	18	32	76	8	0.2
	16	M16x2.0	61	35	14	13	24	39	91	10	0.35
	20	M20x2.5	70	40	16	15	30	47	108	12	0.6
	24	M24x3.0	84	48	19	18	36	55	127	14	1
	30	M30x3.5	105	60	24	22.5	45	67	159	17	2
	36	M36x4.0	126	72	29	27	54	85	195	22	3
	42	M42x4.5	147	82	34	32.5	63	98	225.5	22	5
	48	M48x5.0	168	96	38	36	72	114	259	27	7.5

设计安全系数为4:1。

工作极限载荷

吊环安装方式												
吊环数量			1	2	1	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4
起吊角度			0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	0~45°	45~60°	不对称
形式		螺纹MxP	工作极限载荷(吨)									
型号	No.											
E-SLPK	8	M 8x1.25	1	2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3
	10	M10x1.5	1	2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
	12	M12x1.75	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75
	16	M16x2.0	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
	20	M20x2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3
	24	M24x3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2
	30	M30x3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5
	36	M36x4.0	16	32	7	14	9.8	7	7	14.7	10.5	7
	42	M42x4.5	24	48	9	18	12.6	9	9	18.9	13.5	9
	48	M48x5.0	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12



订货范例
Order

型式

E-SLPK10



3 个工作日

旋转吊环螺栓