

关节轴承用连接棒

Rod End Coupling Rods

两端外螺纹型

NEW

新规格

绿色字体型号


外螺纹型



CAD 2D 3D


型号			M 材质		S 表面处理	A 附件	
L尺寸指定型	L·F尺寸指定型	L尺寸指定简易型	国标	相当		六角螺母（右旋·左旋螺纹各1个）	
CRMB	CRMFB	-	45	S45C	四氧化三铁保护膜	M 材质	S 表面处理
CRMN	CRMFN	CRMEN			无电解镍	45	铬酸盐光泽处理
CRMS	CRMFS	CRMCS	0Cr18Ni9	SUS304	-	相当于0Cr18Ni9	-

L尺寸指定型

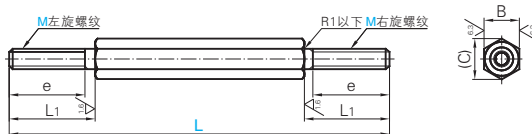


其余 25

L·F尺寸指定型

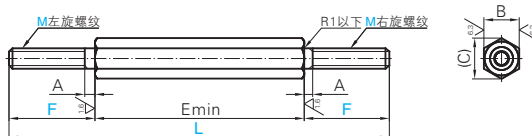

L尺寸指定简易型

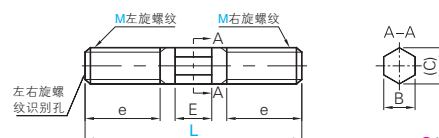

① L尺寸指定简易的左旋螺纹侧面带有识别孔。

L尺寸指定型

型式	L	L1	e	B	(C)	M×螺距 (粗牙螺纹)
型号	指定单位1mm					
3	25~ 39	8	7	6	6.9	M 3×0.5
	40~ 300	15	14	7	8.1	M 4×0.7
4	35~ 49	12	10	7	8.1	M 4×0.7
	50~ 400	20	18	8	9.2	M 5×0.8
5	40~ 59	13	11	8	9.2	M 5×0.8
	60~ 600	25	23	10	11.5	M 6×1.0
6	50~ 69	17	15	10	11.5	M 6×1.0
	70~ 600	30	28	13	15	M 8×1.25
8	60~ 89	23	20	13	15	M 8×1.25
	90~ 1000	40	37	17	19.6	M 10×1.5
10	70~ 109	28	25	17	19.6	M 10×1.5
	110~ 1000	50	47	19	21.9	M 12×1.75
12	80~ 129	33	30	19	21.9	M 12×1.75
	130~ 1000	60	56	21	24	M 14×2.0
14	130~ 1000	60	56	21	24	M 14×2.0
	160~ 1000	80	76	24	27.7	M 16×2.0
16	170~ 1000	80	76	24	27.7	M 16×2.0
	170~ 1000	80	76	27	31.2	M 18×2.5
18	170~ 1000	80	76	27	31.2	M 18×2.5
	170~ 1000	80	76	30	34.6	M 20×2.5
20	170~ 1000	80	76	30	34.6	M 20×2.5
	170~ 1000	80	76	32	36.9	M 22×2.5
22	170~ 1000	80	76	32	36.9	M 22×2.5

新规格

L·F尺寸指定型

型式	L	F	A	B	(C)	M×螺距 (粗牙螺纹)	Emin
型号	指定单位1mm	指定单位1mm					
3	19~ 300	5~ 15	1.5	6	6.9	M 3×0.5	10
	22~ 400	6~ 20	1.5	7	8.1	M 4×0.7	
4	25~ 600	7~ 25	1.5	8	9.2	M 5×0.8	14
	32~ 600	9~ 30	2.5	10	11.5	M 6×1.0	
5	38~ 1000	12~ 40	2.5	13	15	M 8×1.25	18
	44~ 1000	15~ 50	2.5	17	19.6	M 10×1.5	
6	54~ 1000	18~ 60	3.0	19	21.9	M 12×1.75	25
	60~ 1000	21~ 70	3.0	21	24	M 14×2.0	
8	66~ 1000	24~ 80	3.0	24	27.7	M 16×2.0	
	72~ 1000	27~ 90	4.0	27	31.2	M 18×2.5	
10	85~ 1000	30~ 100	4.0	30	34.6	M 20×2.5	
	91~ 1000	33~ 110	5.0	32	36.9	M 22×2.5	

① L≥2F+Emin。② 与关节轴承组装时，请确认M螺距。

L尺寸指定简易型

型式	L	e	E	B	(C)
型号	指定单位1mm				
3	20~ 39	7	3	2.5	2.9
	40~ 100	17	4	3	3.4
4	20~ 39	7	4	3	3.4
	40~ 100	17	6	4	4.6
5	30~ 59	10	6	4	4.6
	60~ 150	25	6	5	5.8
6	30~ 59	10	6	5	5.8
	60~ 150	25	8	6	6.9
8	50~ 89	18	8	6	6.9
	90~ 150	38	8	8	9.2
10	50~ 89	18	8	8	9.2
	90~ 150	38	10	10	11.6
12	60~ 129	22	10	10	11.6
	130~ 200	56	10	13	15
16	75~ 169	28	10	13	15
	170~ 300	76			

① 与关节轴承组装时，请确认M螺距。② CRMS仅有M4~18。

可选加工形式	代码	技术说明
PMA(细牙) PMA(细牙)	PMA	将两端螺纹部变更为细牙螺纹。 ① 仅M10·14·18·20·22 可进行可选加工。 [书写方式] PMA M(N) 螺距 M(N) 螺距 10 1.25 20 1.5 14 1.5 22 1.5 18 1.5
PA左旋螺纹 QA右旋螺纹	PA QA	对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 [书写方式] PA ① 仅CRMFB、CRMFN、 CRMFS适用。

订货范例 Order 型式 - L - F - (PMA)
CRMFB4 - 35
CRMFB10 - 44 - 15 - PMA

5 个工作日