



去掉ROHS认证标志

标准型



CAD 2D 3D

型号	M 材质				S 表面处理	
	安装板	脚架	轮	支撑部	安装版	脚架
CAZT	碳素钢板	铸铝	黑色尼龙	黑色橡胶	深色喷塑	白色涂装

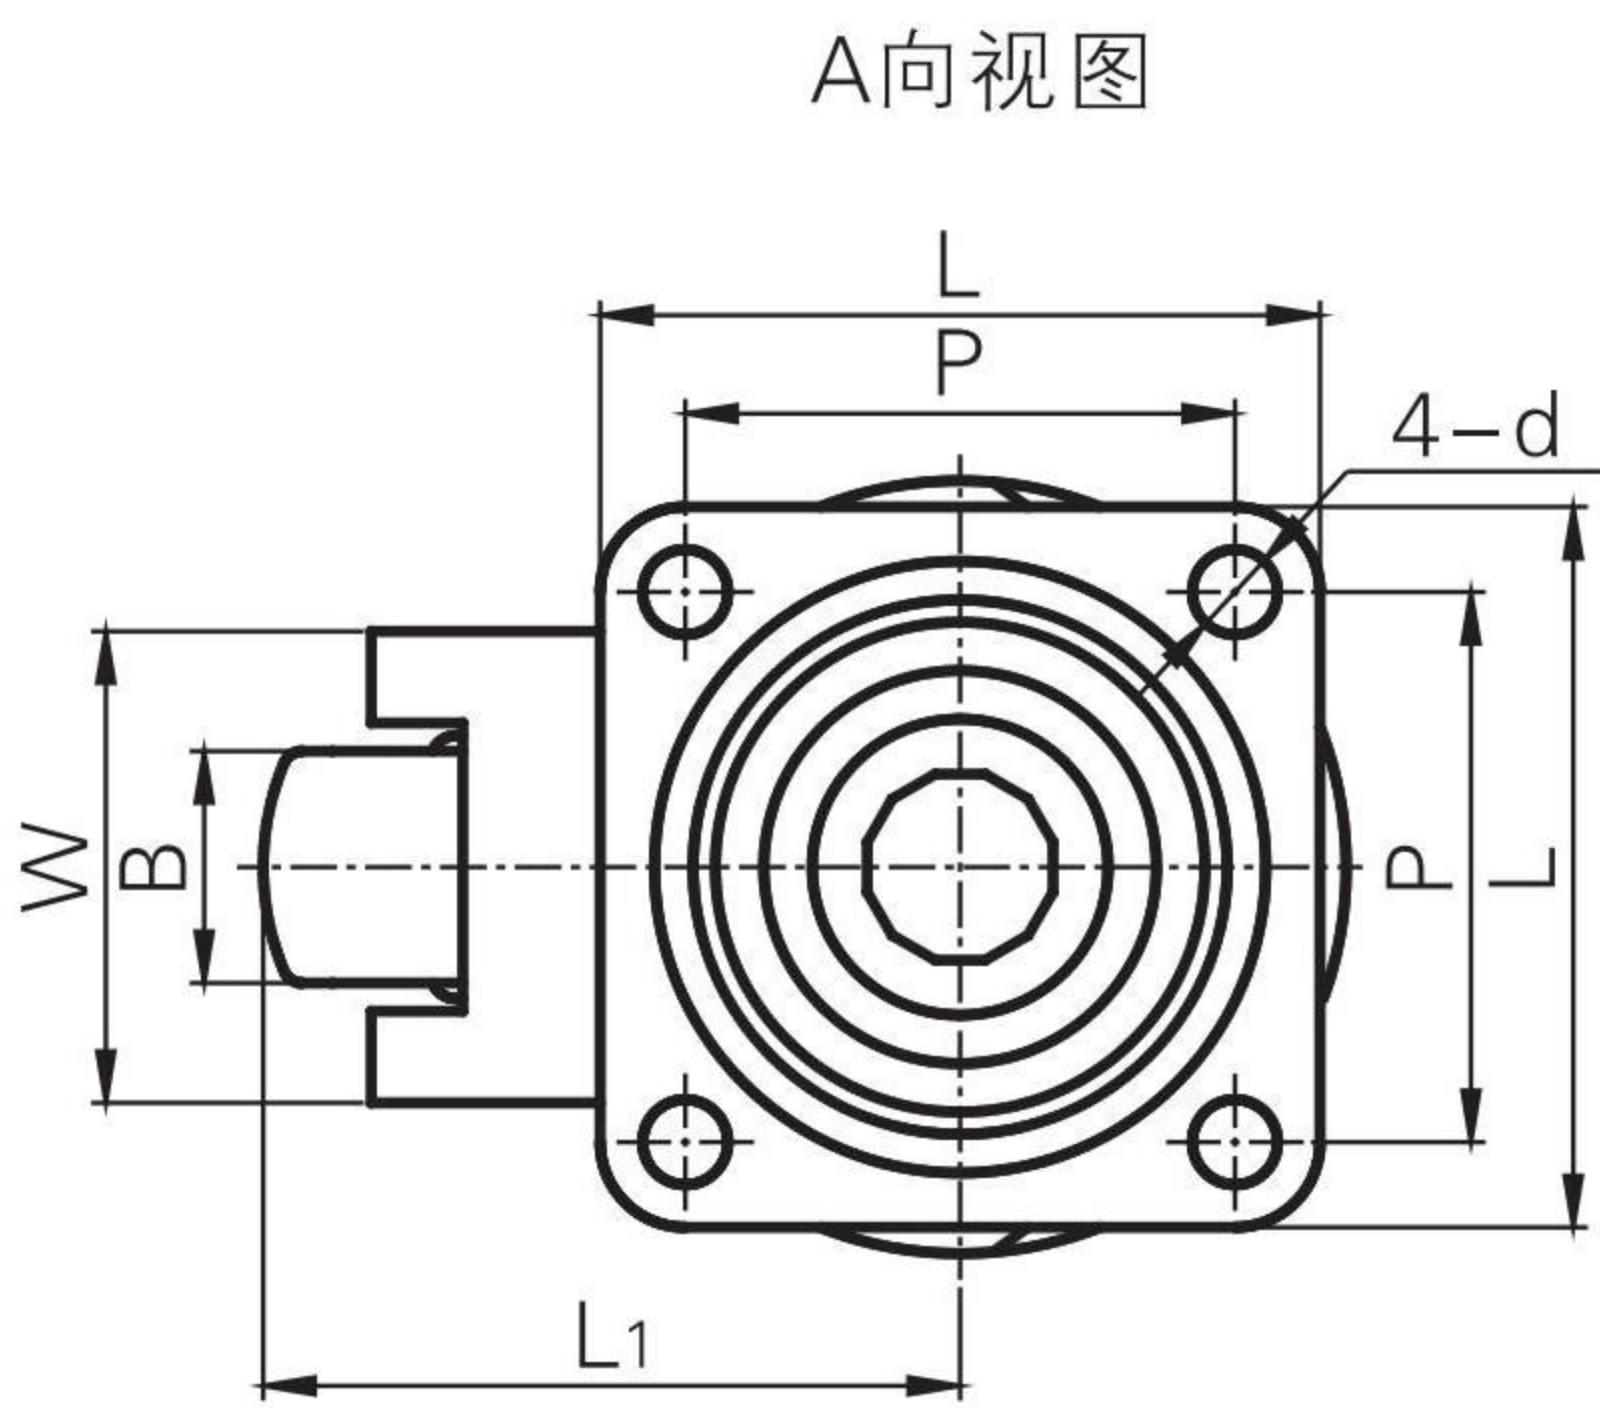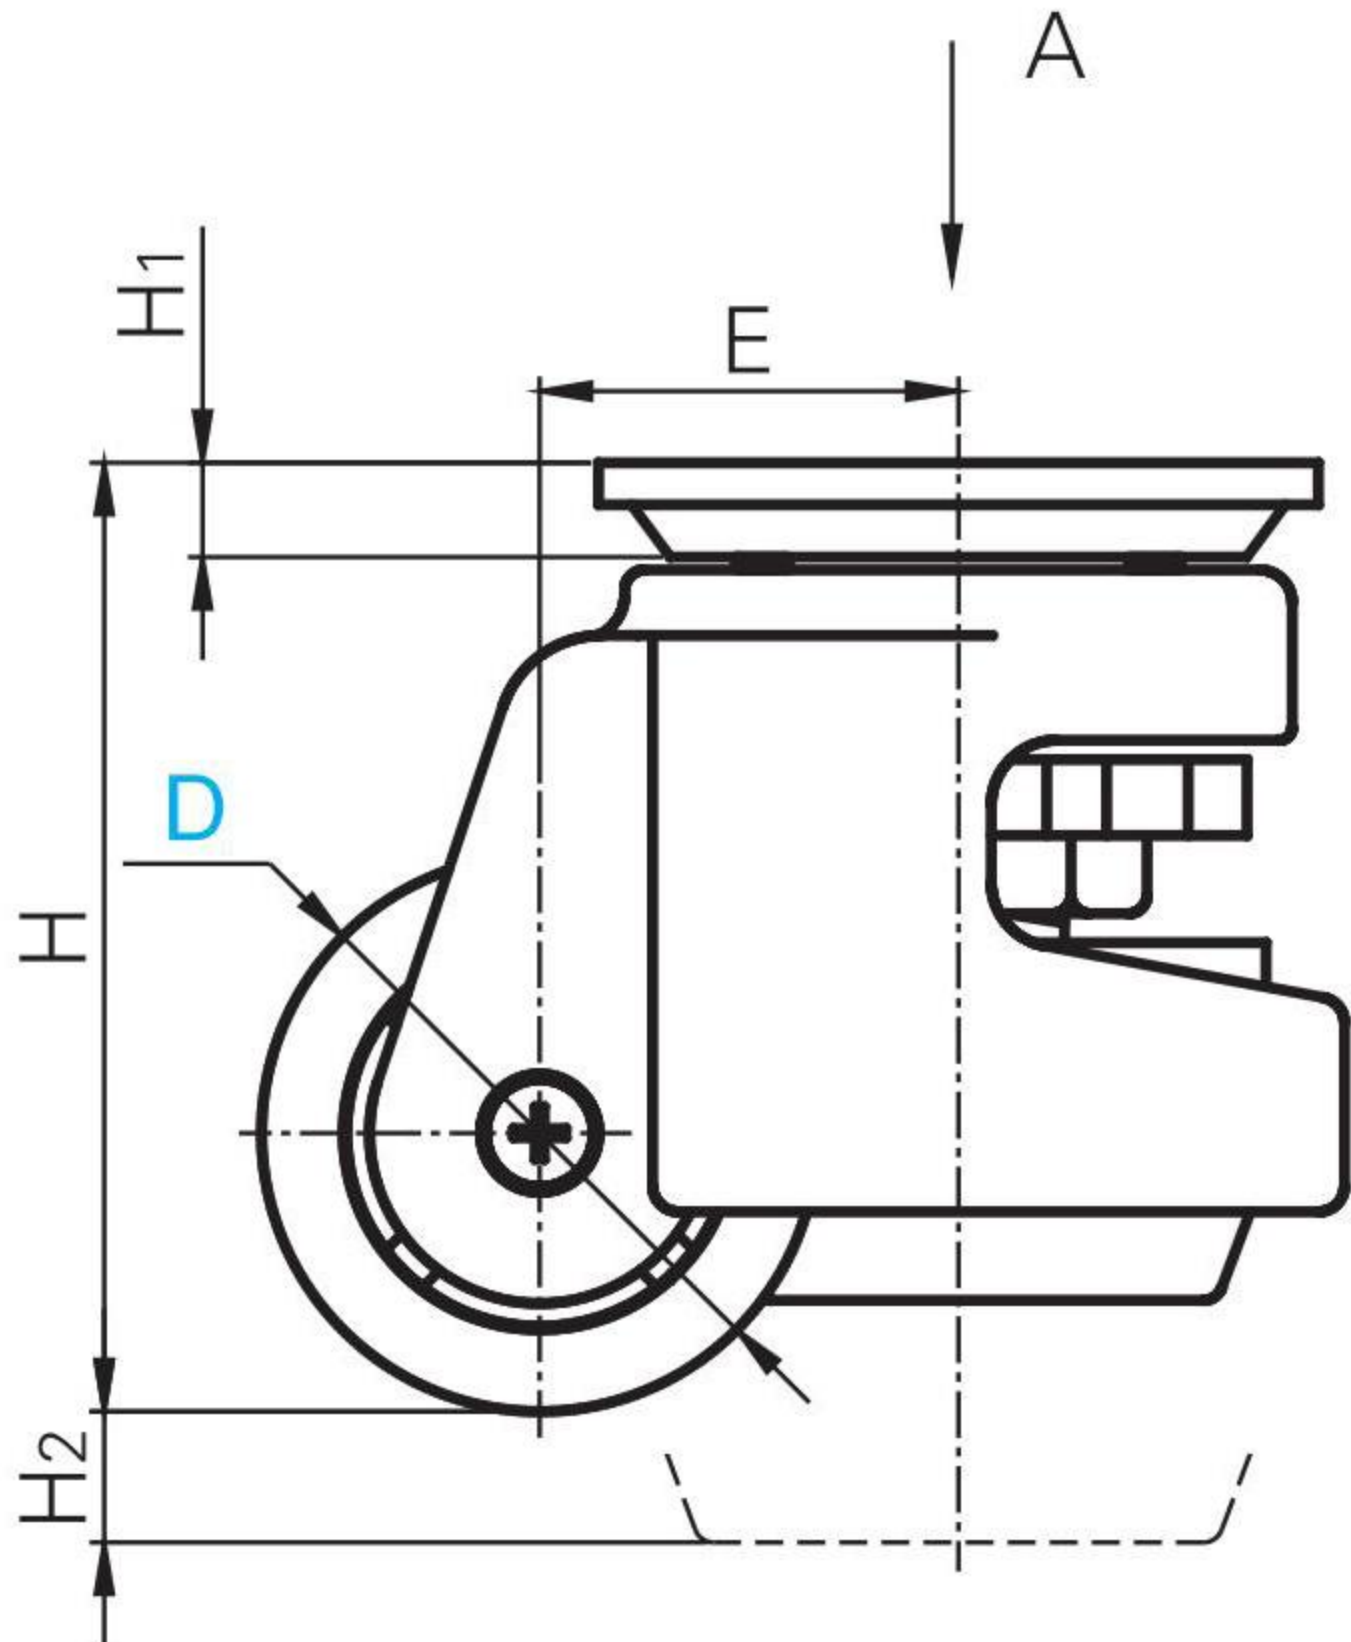

型式		H	B	H ₂	H ₁	L	P	E	L ₁	W	d	容许载荷 (N/1)	推荐载荷 (N/4)	产品重量 (kg)
型号	D													
CAZT	42	71	18	10	7	55	42	32	53	36	6.5	343	980	0.38
	50	82	22		8	73	58	36.5	61.5	45		1666	4900	0.76
	62	102	29	12		90	70	46	77	60	9.5	3332	9800	1.38
	72	120	31		9	95		52	88	65	11	5292	15680	1.82
	72B	121		15		100		55	90.5			6566	19600	2.04
	92	130.5	54		12			70	116	100	13	9800	29400	3.50

经济型




CAD 2D 3D


型号	类型	支架		刹车形式	轮		
		类型	S 表面处理		M 材质	颜色	轴承
E-CAZT	平底安装型	ADC	喷塑	-	N:尼龙	黑色	轴套
E-CAZM	螺杆安装型						

❶ E-CAZT的D150规格的轮的材质为MC蓝色尼龙。

平底安装型
E-CAZT

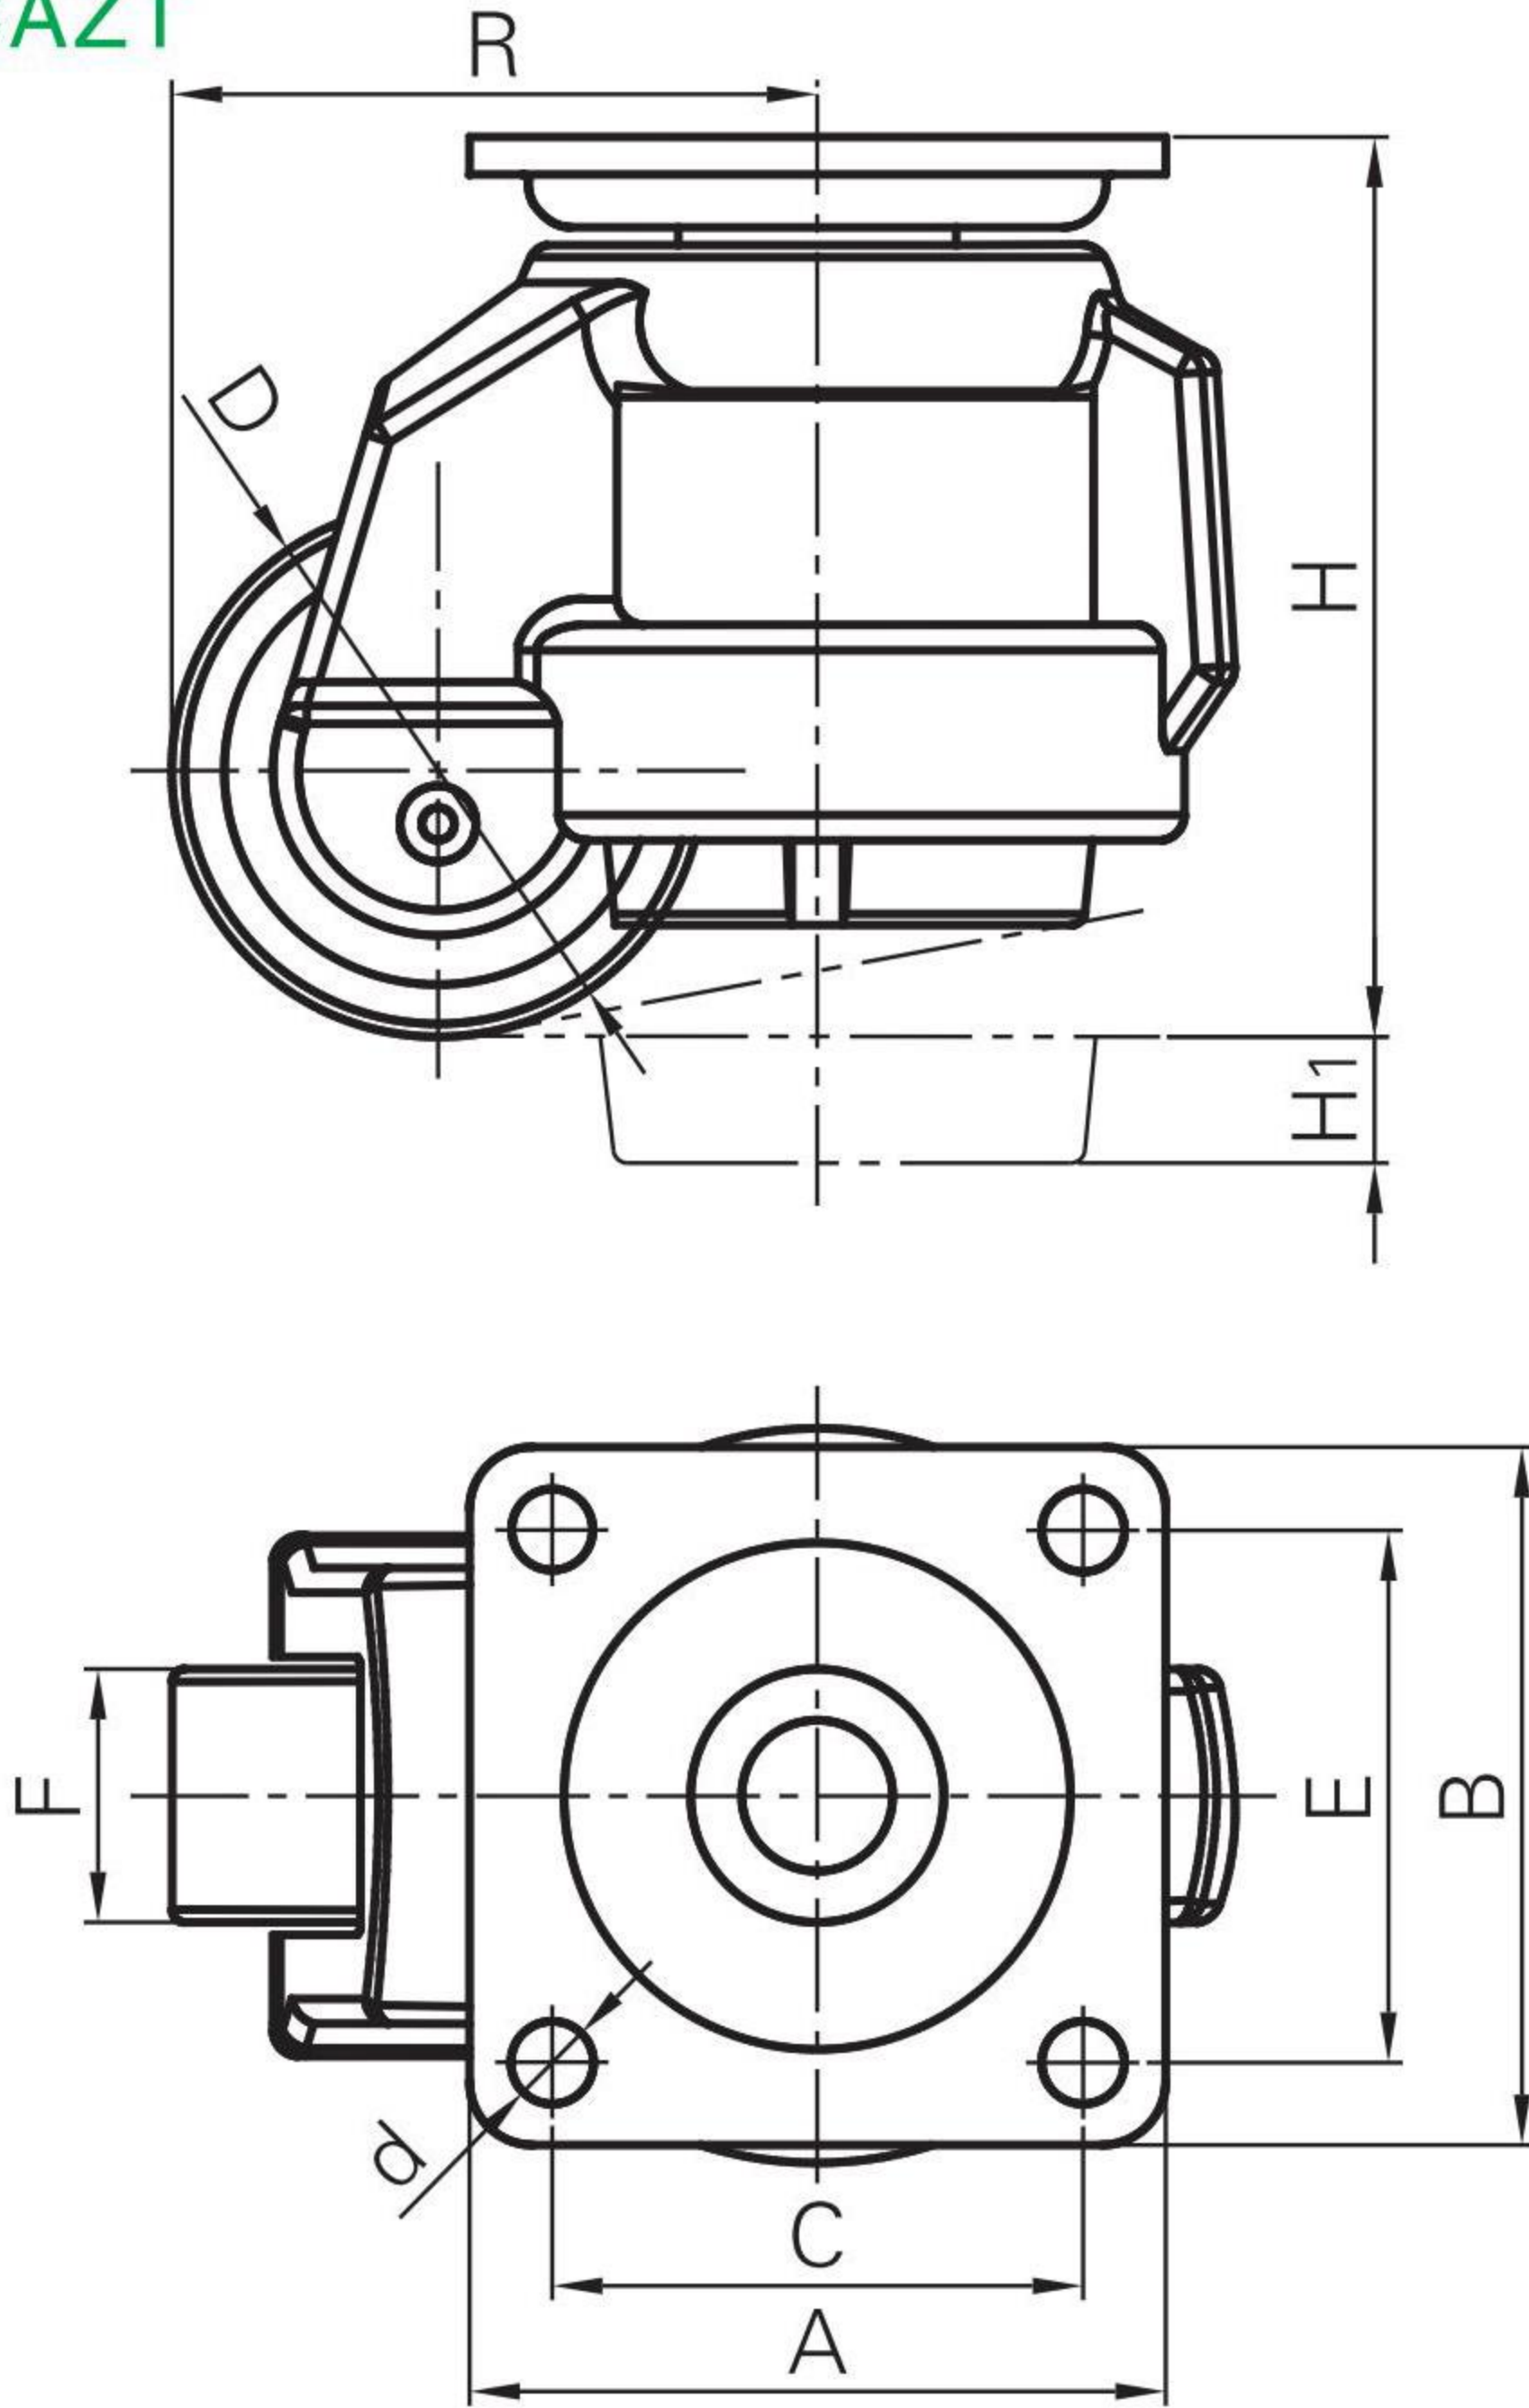

螺杆安装型
E-CAZM

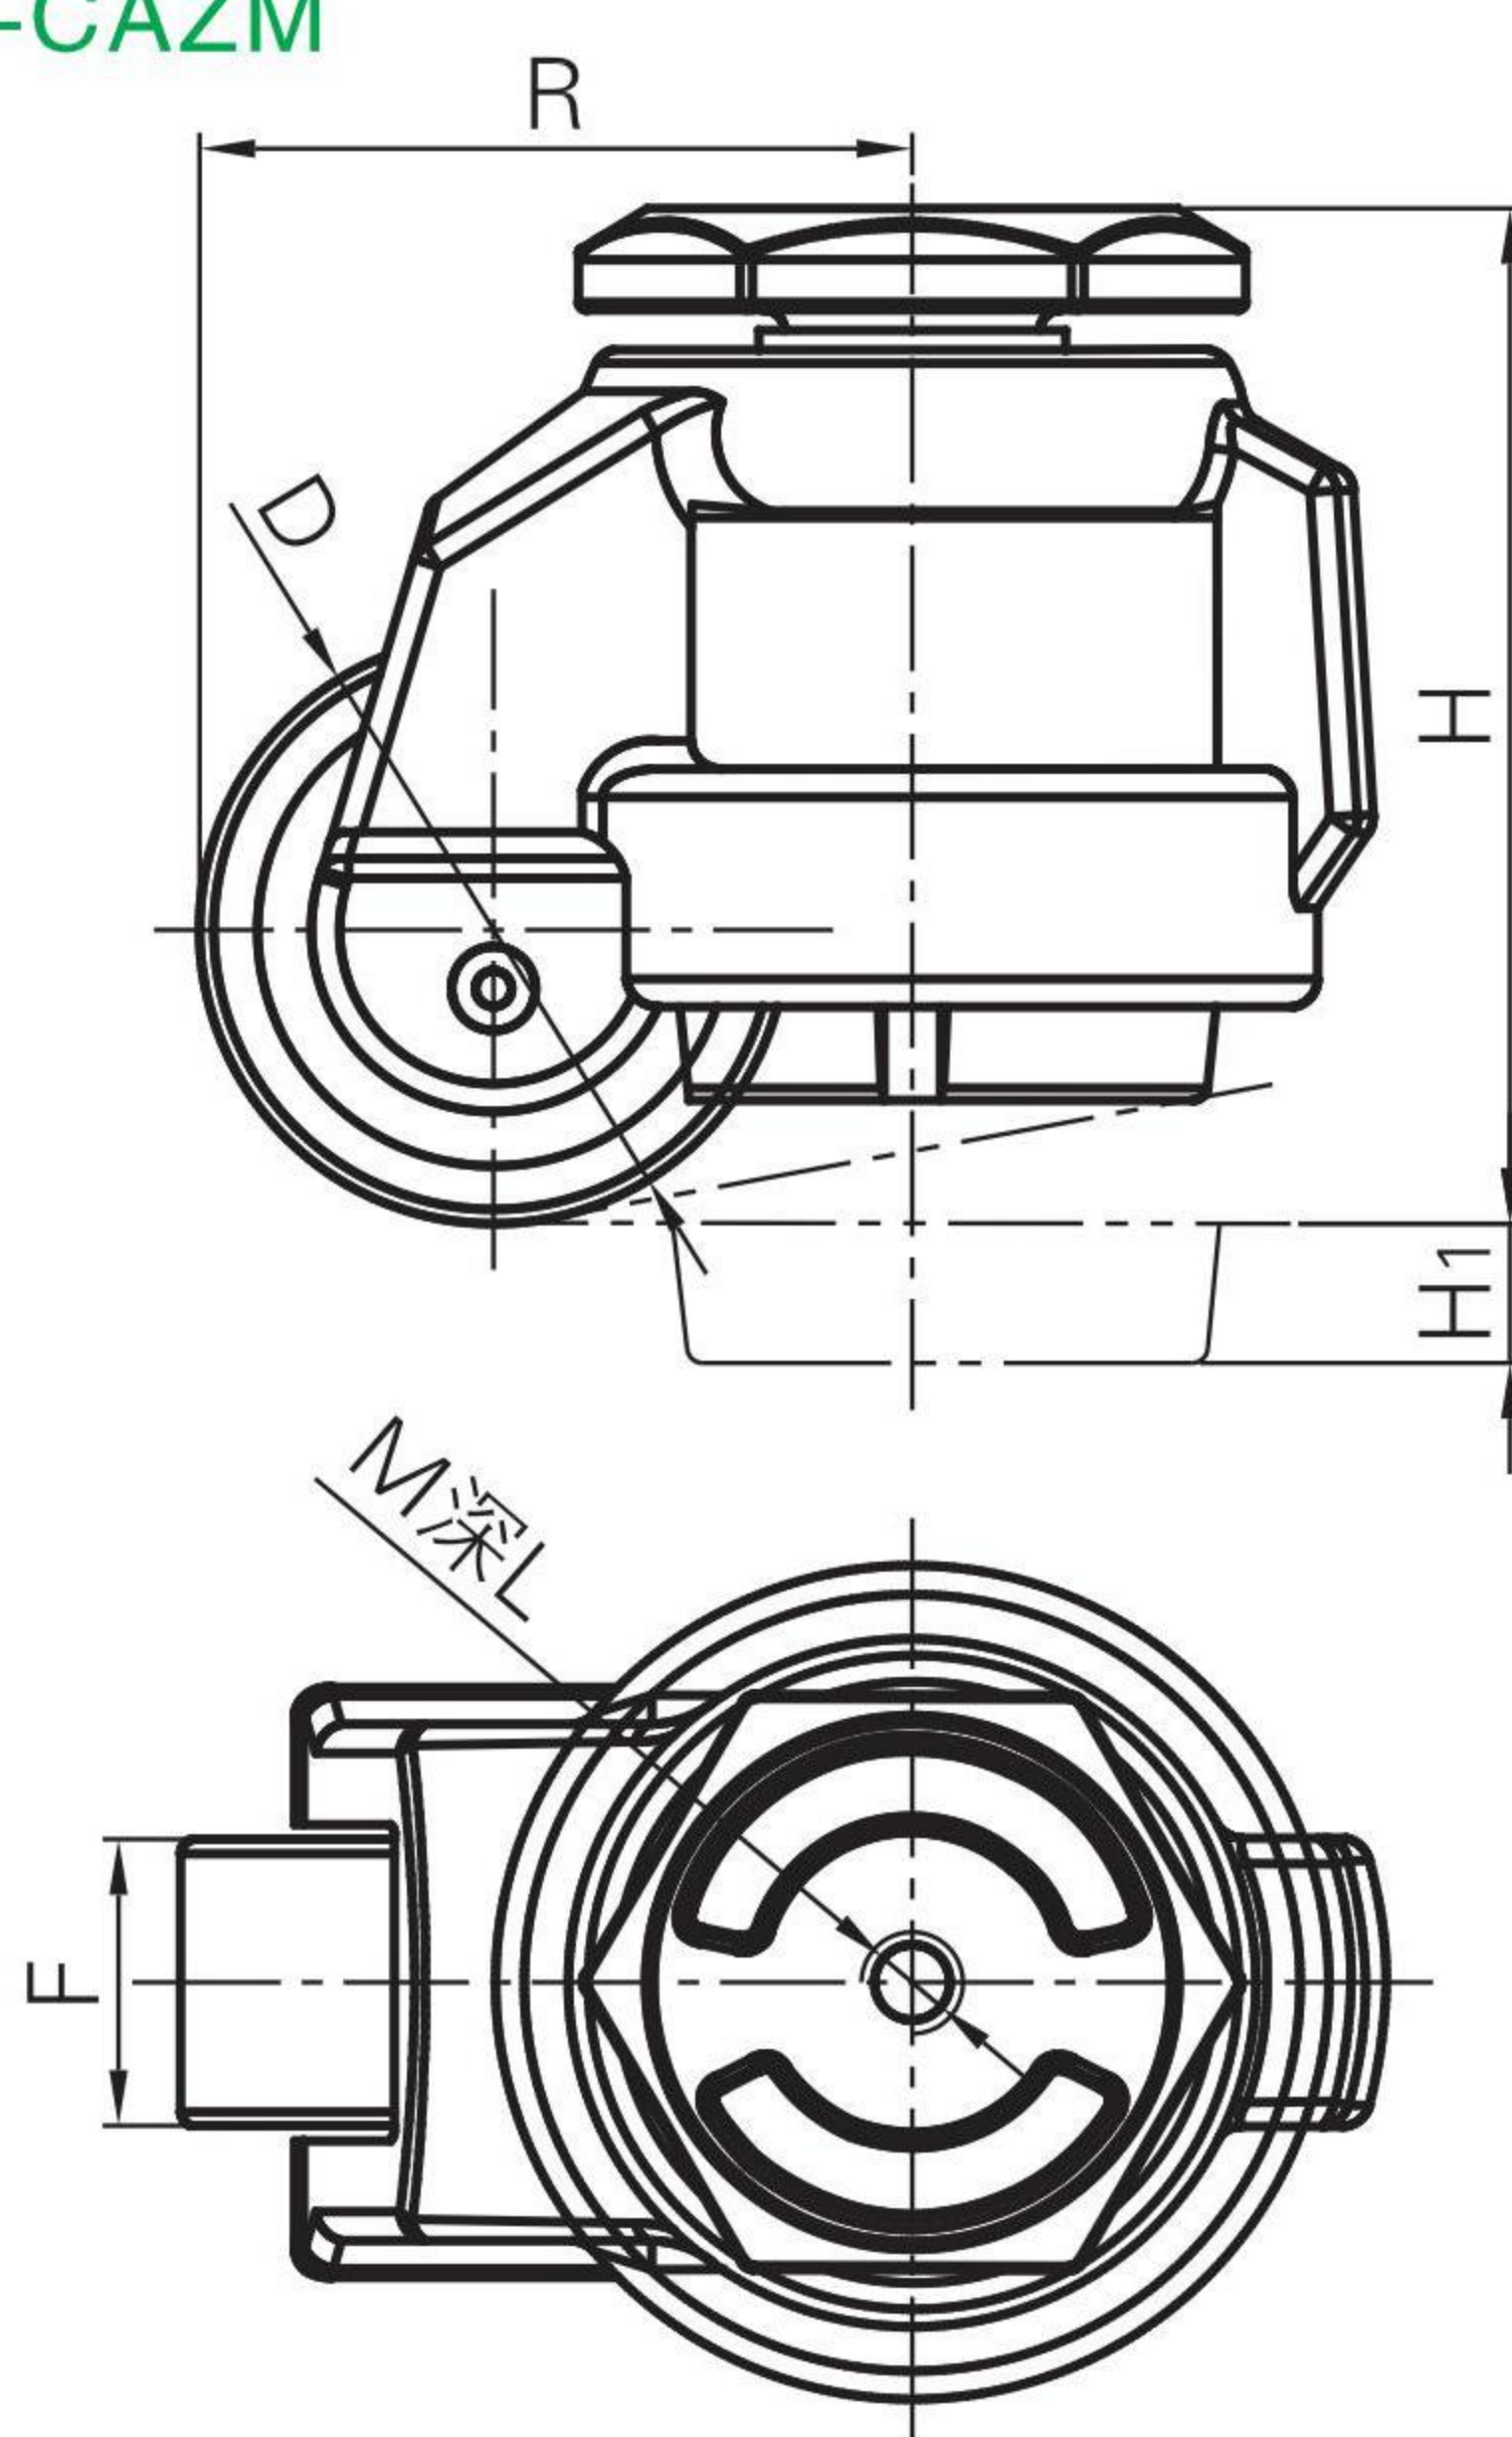

平底安装型

型式		轮 (选择)	D	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
型号	No.													
E-CAZT	40	N	39.5	71	10	18.5	55	55	42	42	6.5	51	50	0.4
	60		50	82	10	24	73	73	58	58	7	61	250	0.8
	80		62	102	16	27.5	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4
	100		73	122	16	30	95	95	70	70	11	90.5	750	1.9
	120		73	122	18	30	95	95	70	70	11	89.5	1000	2.2
	150		96	132	15	56	100	100	70	70	13	117	1500	3.5

螺杆安装型

型式		轮 (选择)	D	H	H ₁	F	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
型号	No.										
E-CAZM	40	N	39.5	71	10	18.5	8	10	51	50	0.4
	60		50	82	10	24	12	18	61	250	0.7
	80		62	102	16	27.5	12	16	77.5	500	1.2
	100		73	122	16	30	16	24	90.5	750	1.6
	120		73	122	18	30	16	24	89.5	1000	1.9



订货范例
Order

型式

-

轮

CAZT60
E-CAZM60

-

N



3

个工作日