

快速夹钳

Toggle Clamps

水平式





CAD 2D 3D

型式	TC2-14
M 材质	SS400
S 表面处理	光泽镀锌
加持力 (kg)	20
压把开启角度	55°
手柄开启角度	60°
压把	U型
底座	法兰座
重量 (g)	25.5
A 附件	TCSA042507



CAD 2D 3D

型式	TC2-15
M 材质	SS400
S 表面处理	光泽镀锌
加持力 (kg)	30
压把开启角度	80°
手柄开启角度	88°
压把	U型
底座	法兰座
重量 (g)	40
A 附件	TCFC042507

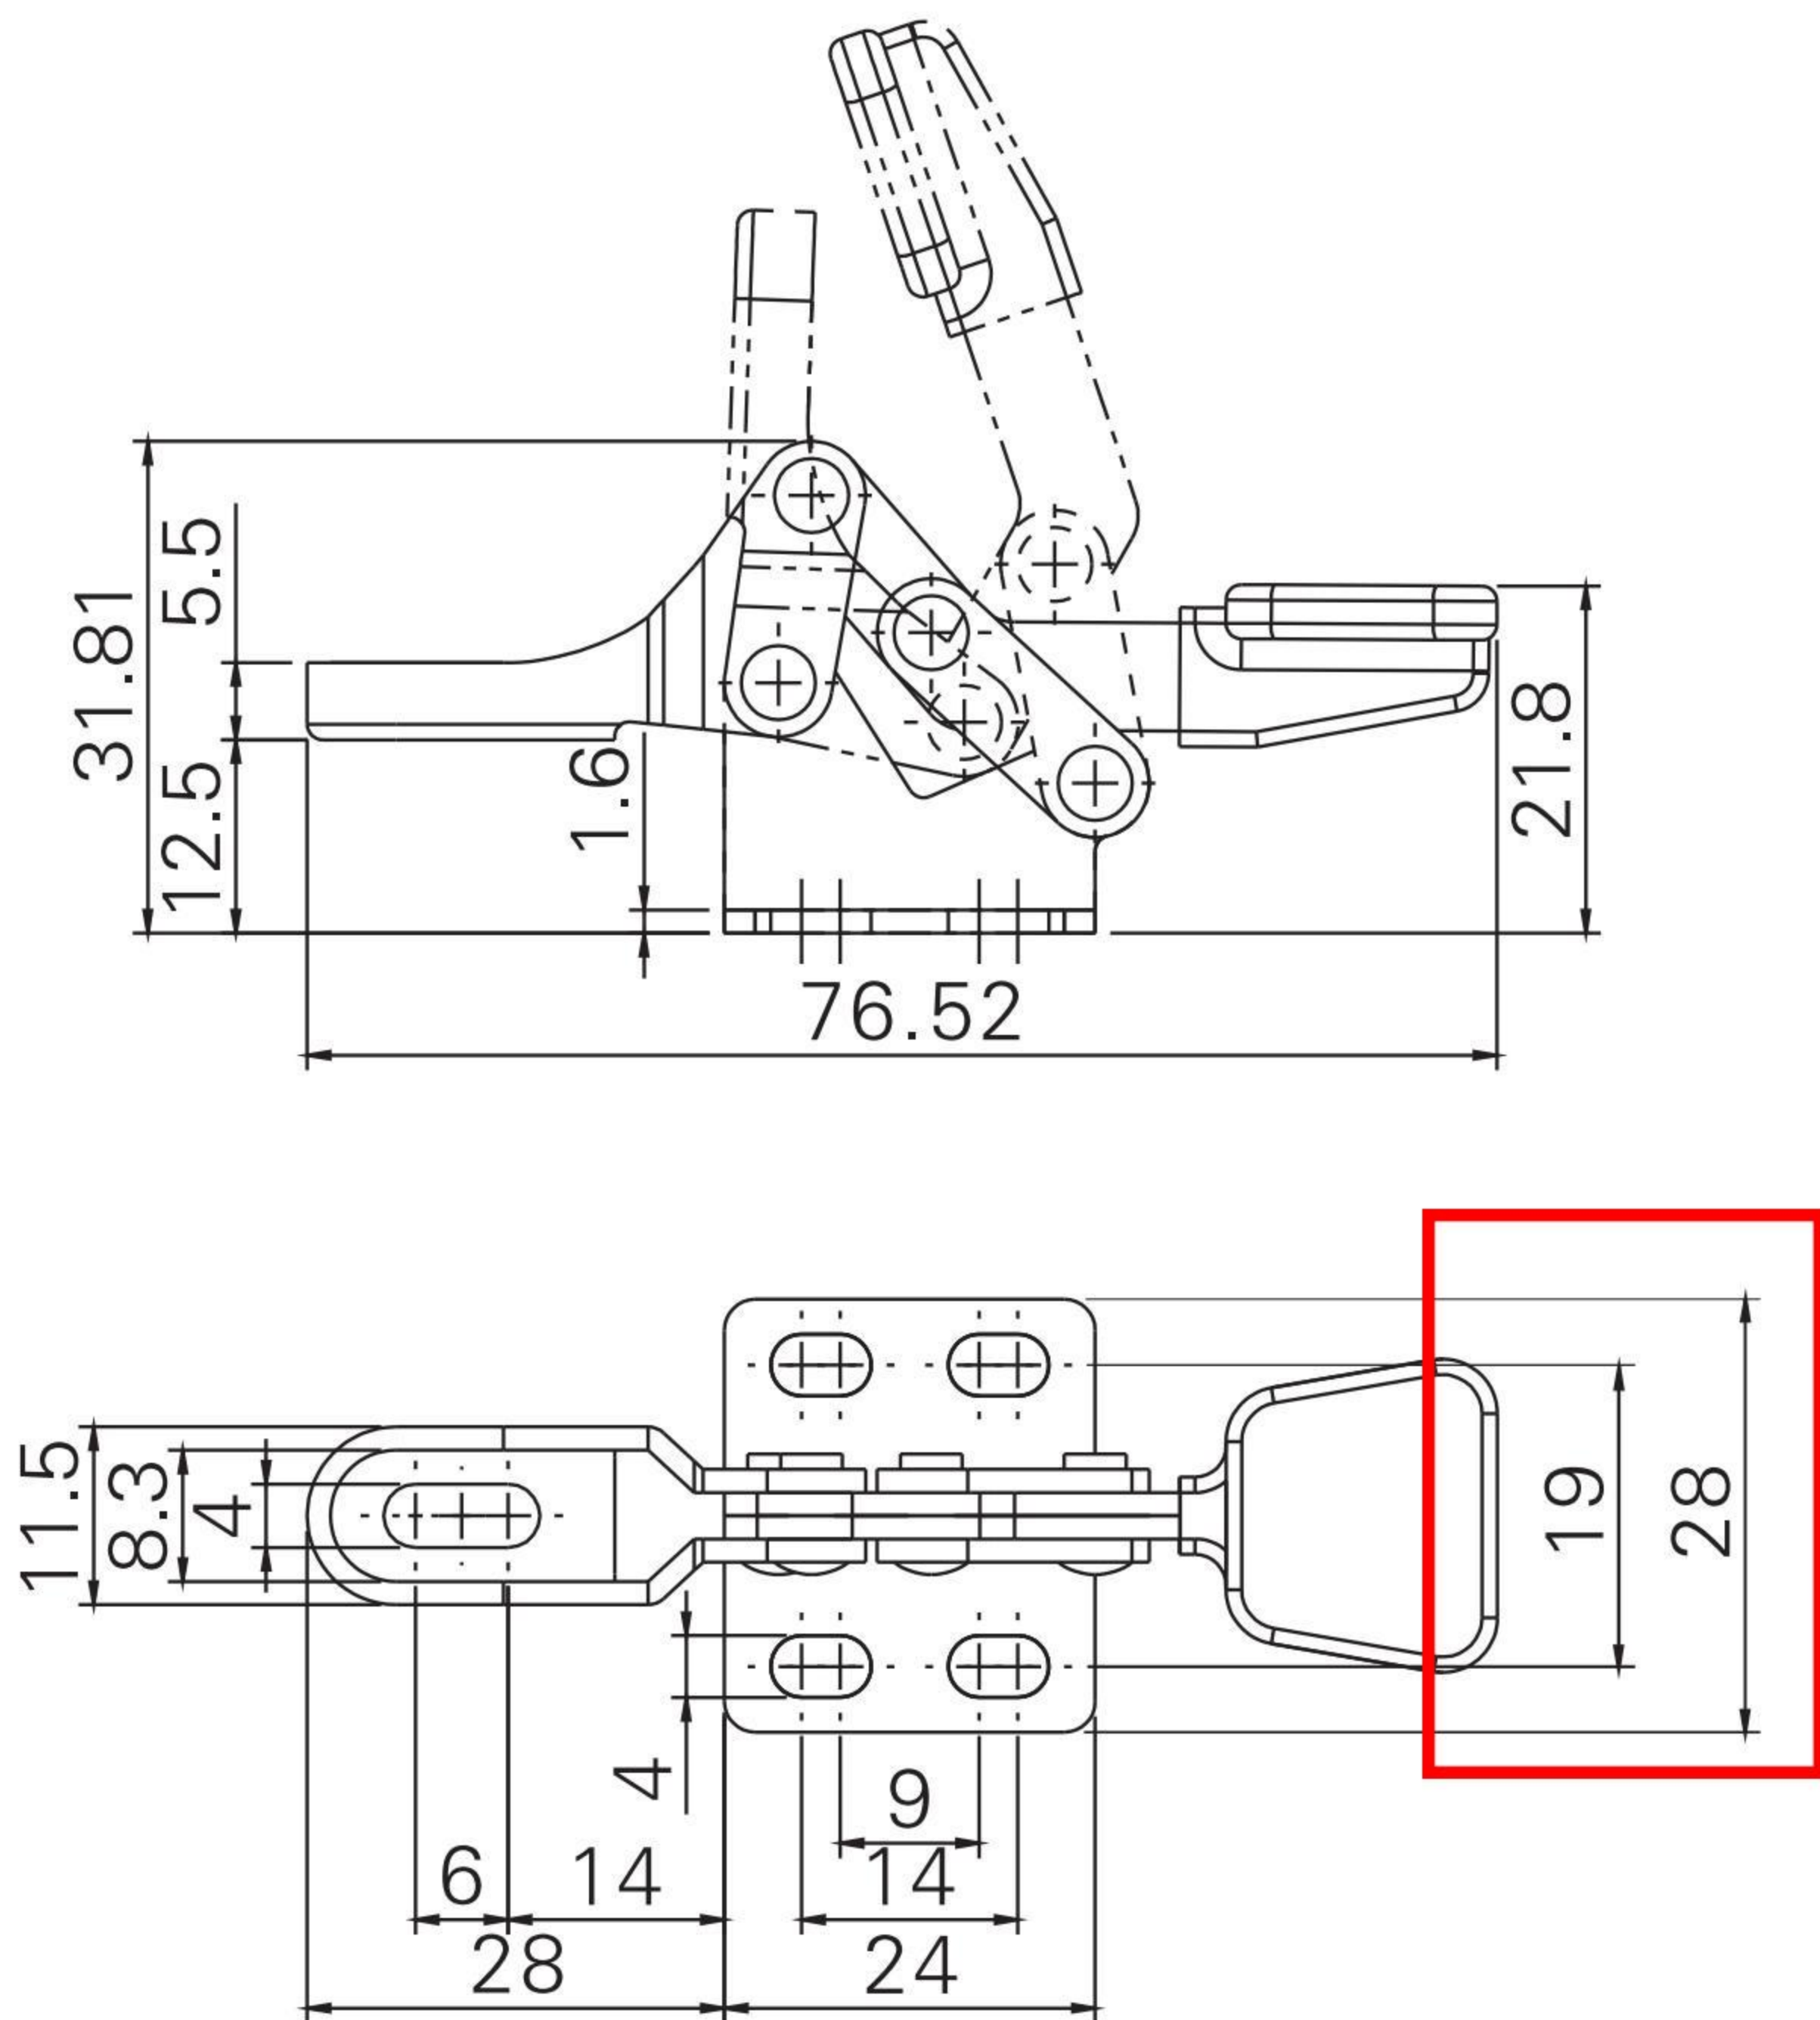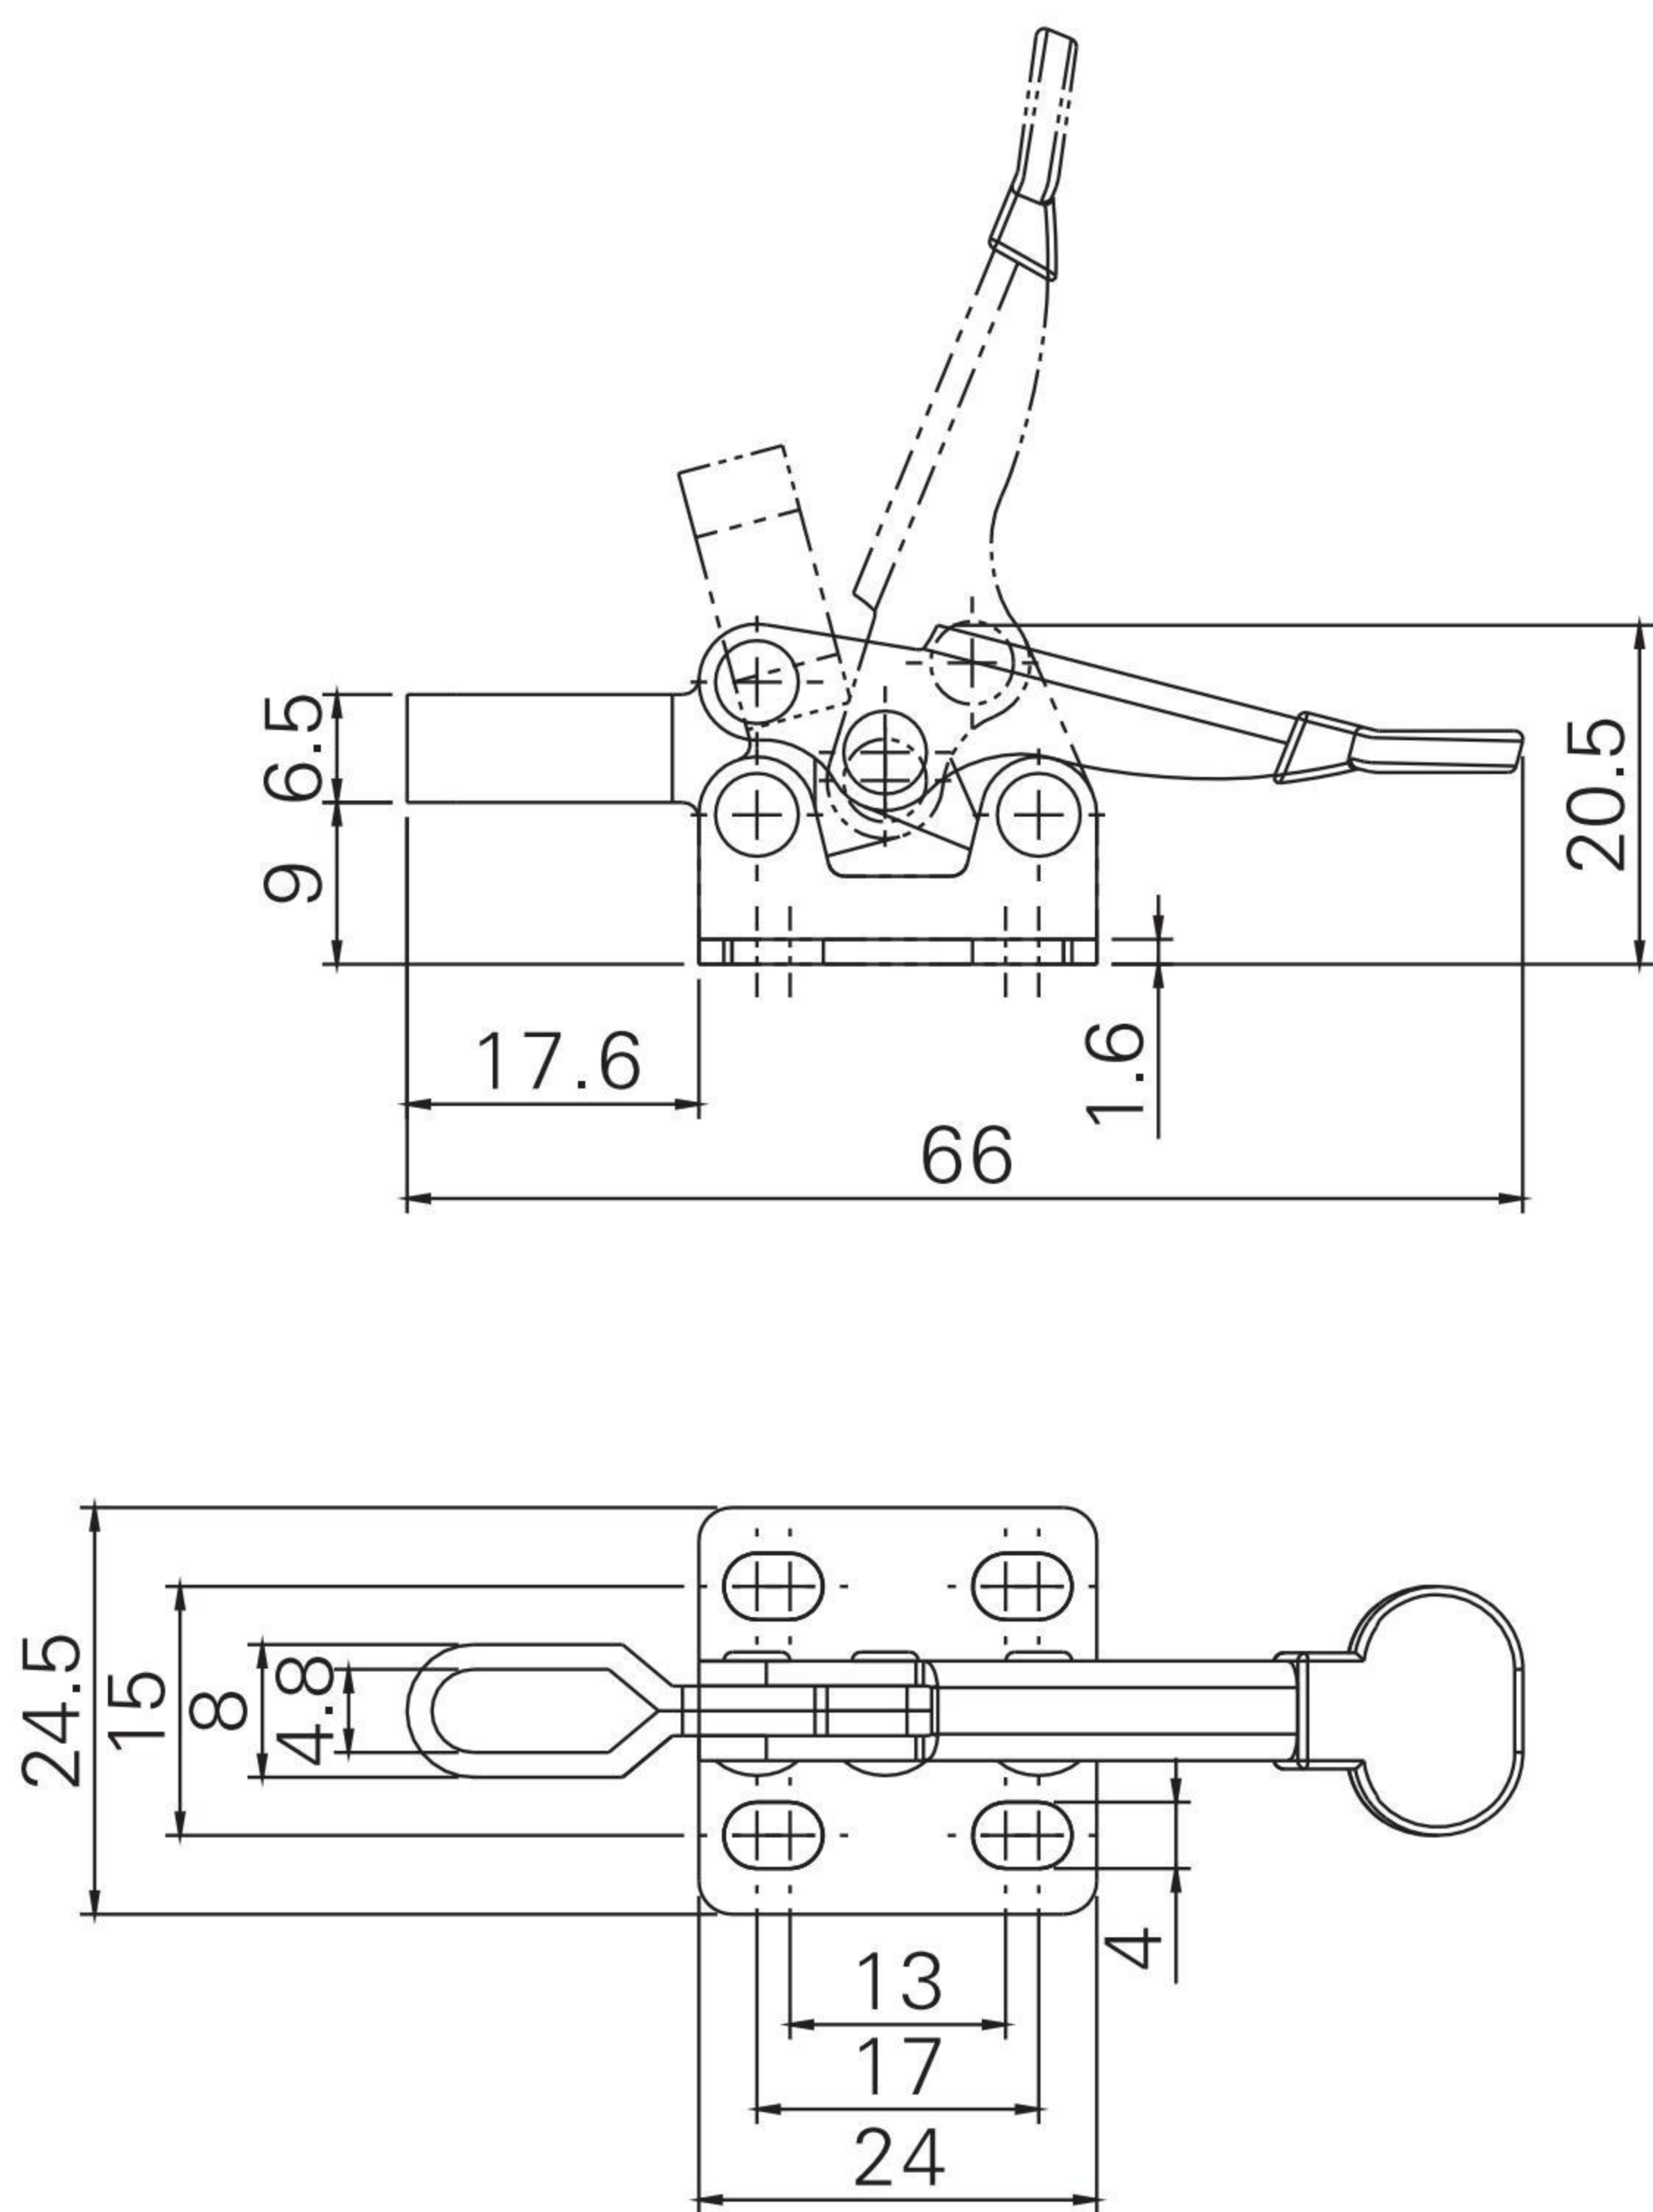

快速夹钳



订货范例
Order

型式

TC2-14



3

个工作日

1349

FA工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery