



XBSS80

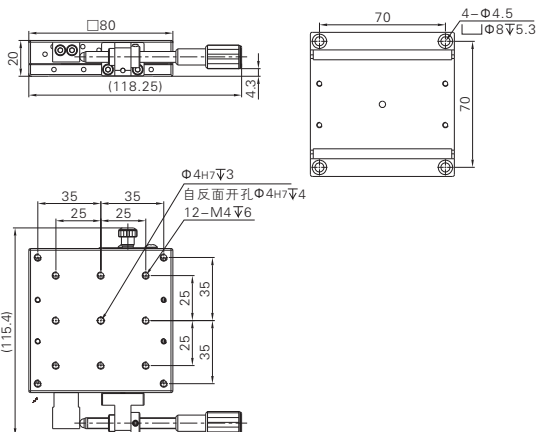

把进给丝杆处FSTK
全部删掉

XBSS100

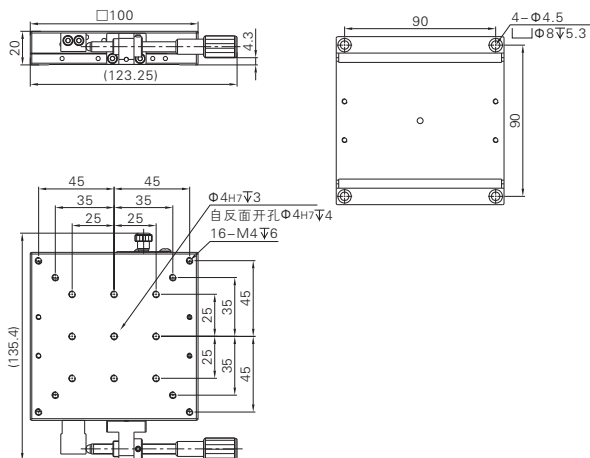

材质: 不锈钢
表面处理: 无电解镀镍

型式		台面尺寸	传动方向	传动位置	行程	把手回转一圈移动量	移动精度 (直线度)	载荷 (kgf)	本体重量 (kg)
型号	No.								
XBSS	25	25x25	X轴	侧边	±3.2	0.5mm	3μm	4	0.07
	40	40x40			±6.5			10	0.23
	50	50x50			±6.5			15	0.28
	60	60x60			±6.5			20	0.4
	70	70x70			±6.5			23	0.58
	80	80x80			±12.5			27	0.9
	100	100x100			±12.5			35	1.33

进给丝杠旋钮位置变更	
中心	侧面左、右反向
可选加工	
代码	A CR



订货范例
Order

型式 - (A · CR)
XBSS25
XBSS40 - A



10 个工作日