

快速升降手动位移台

Quick Lifting Manual Displacement Table 水平Z轴 进给丝杠式

NEW

新产品


绿色字体型号

精密滑台




CAD 2D 3D


ZGL60

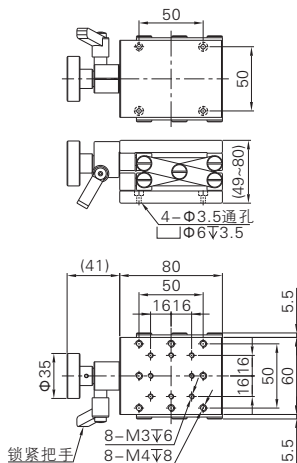


ZGL80

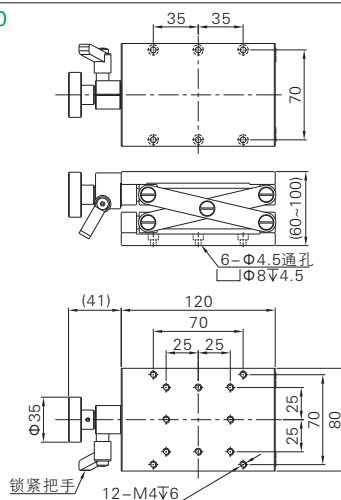

ZGL120

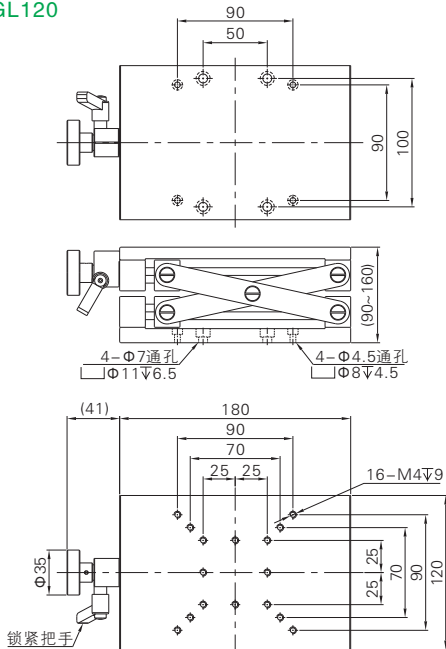

ZGL120A

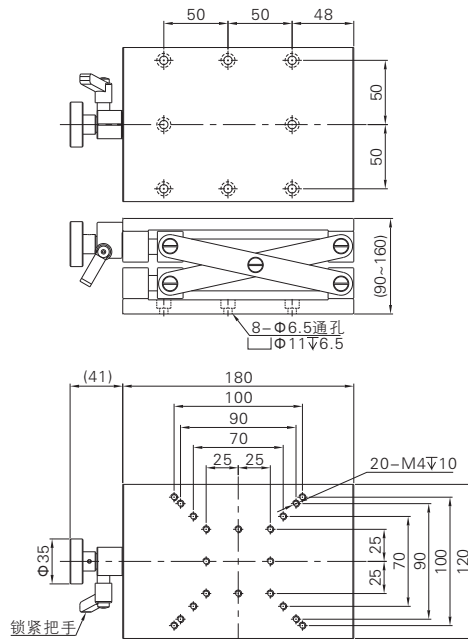

材质: 铝合金

表面处理: 黑色阳极氧化

型式		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	把手回转一圈移动量 (mm)	平行度 (μm)	载重 (kgf)	主体重量 (kg)	
型号	No.							
ZGL	60	60×80	31	1.8	200	6	0.65	
	80	80×120	40	2		7	1.25	
	120	120×180	70	3		10	3.5	
	120A							

①耐负载较大, 使用开口式固定夹, 可稳定紧固;

②该产品只能用于水平使用, 水平方向上有些许松动。

③耐负载数值仅为参考值, 震动和负载有大力臂等工况不适合使用。

④使用方法: 将锁紧旋钮松开后, 调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。

⑤请注意, 拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动, 由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力, 会导致台面偏移。



订货范围
Order

型式

ZGL60



10 个工作日