

丝杠支撑座

Support Units

方型·压盖内藏
固定侧

NEW

新型号

绿色字体型号

压盖内藏型




CAD 3D

新型号	老型号	主体材质	主体表面处理
BTKE	E-BTK	S45C	四氧化三铁保护膜
BTKEN	E-BTKN		无电解镍
BTKEB	E-BTKB		低温镀黑铬


自2025.08起, 该系列启用新型号, 但实物没有变化, 请放心使用。

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1

No.10~15



No.20S

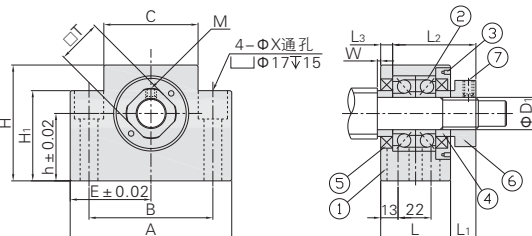

型式		D ₁	A	B	C	E	H ₁	h	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	M	X	T	W	轴承型号	
型号	No.																		
BTKE BTKEN BTKEB	10	10	70	52	36	35	24	25	43	27	8.5	29.5	6	M4	9	16	-0.5	7000ATYDFC8P5	
	12	12														19		7001ATYDFC8P5	
	15	15	80	60	41	40	25	30	49	29	12	36	5		11	22	5.0	7002ATYDFC8P5	
	20S	20	95	75	56	47.5	45		58	48						30	7204ATYDFC8P5		



订货范例
Order

型式
BTKE10



5 个工作日

No.10时M变为4

压盖内藏带缓冲型






CAD 3D

新型号	老型号	主体材质	主体表面处理
BTKEU	E-BTKU	S45C	四氧化三铁保护膜
BTKEUN	E-BTKUN		无电解镍




自2025.08起, 该系列启用新型号, 但实物没有变化, 请放心使用。

编号	名称	数量
1	轴承座	1
2	角接触球轴承5级	1对
3	压盖	1
4	间隔环	2
5	油封	2
6	固定螺母	1
7	防松小螺栓(附铜垫片)	1
8	缓冲块	1

No.10~15



No.20S

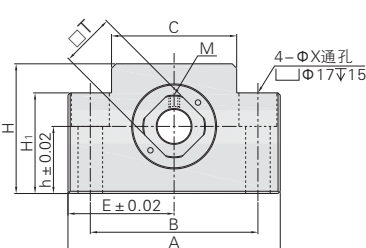

型式		D ₁	A	B	C	E	H ₁	h	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	M	X	T	W	缓冲块尺寸				轴承型号
型号	No.																	a	b	t	e	
BTKEU BTKEUN	10	10	70	52	36	35	24	25	43	27	8.5	29.5	6	M4	9	16	-0.5	35	12	10	4.5	7000ATYDFC8P5
	12	12														19		6.5	6.5		7001ATYDFC8P5	
	15	15	80	60	41	40	25	30	49	29	12	36	5		11	22	5.0	44	16	11	7002ATYDFC8P5	
	20S	20	95	75	56	47.5	45		58	48						30	67	7204ATYDFC8P5				



订货范例
Order

型式
BTKEU10



5 个工作日

No.10时M变为4