

带座轴承

Bearings with Housings


带扣环双轴承
嵌入型自由指定型



CAD 2D 3D

型号			M 轴承材质	M 固定座材质		S 表面处理	A 附件扣环
圆型	方型	简易型		国标	相当		
BHHFRB	BHHFSB	BHHFCB	钢	45	S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
BHHFRN	BHHFSN	BHHFCN				无电解镀锌	
BHHFRC	BHHFSC	BHHFCC				本色阳极氧化处理	
BHHFRSC	BHHFSSC	BHHFCSC	不锈钢	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	不锈钢
BHHFRS	BHHFSS	BHHFCS				-	
				0Cr18Ni9	SUS304	-	

其余 6.3

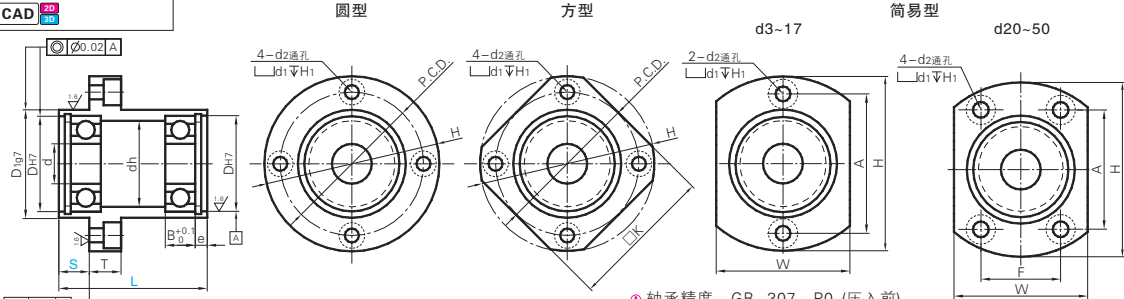

① 轴承精度 GB 307 P0 (压入前)
相当于 JIS B1514 0级

型式		指定单位1mm		d	D _{H7}	公差	B	e	H	W	T	dh	D ₁	公差	P.C.D.	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁
型号	轴承型号	L	S																		
(圆型)	623ZZ	20~40	5~28	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.5	3.1
	624ZZ	20~40	5~28	4	13		5	2.65	35	18		9	17		26	28	26				
	605ZZ	20~40	5~27		14	+0.018 0	5	2.65	38	20		10	18		28	30	28				
	625ZZ	30~40	10~22	5	16		5	2.65	40	22		12	20		30	31	30				
	606ZZ	20~40	5~27		17		6	2.65	41	23		13	21		31	32	31				
	626ZZ	30~50	10~32	6	19		6	2.65	44	25		15	24		34	34	34				
	698ZZ	25~50	5~37		19		6	2.65	44	25		15	24	-0.007 -0.028	34	34	34				
	608ZZ	20~50	5~37	8	22		7	2.65	47	29		18	27		37	36	37				
	628ZZ	30~50	10~32		24		8	2.85	50	32		20	30		40	37	40				
	6800ZZ	20~40	5~27		19	+0.021 0	5	2.65	44	25		15	24		34	34	34				
	6900ZZ	25~60	5~47		22		6	2.65	47	29		19	27		37	36	37				
(方型)	6000ZZ	30~60	10~42	10	26		8	2.85	52	34	8	22	32	-0.009 -0.034	42	39	42		8	4.5	4.1
	6200ZZ	40~60	15~37		30		9	2.85	56	38		24	36		46	42	46				
	6801ZZ	25~50	5~37		21		5	2.85	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37				
	6901ZZ	30~60	10~42		24		6	2.85	50	31		21	30		40	38	40				
	6001ZZ	30~60	10~42	12	28		8	2.85	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44				
	6201ZZ	40~70	15~47		32	+0.025 0	10	2.85	58	40		26	38		48	43	48				
	6802ZZ	25~60	10~42		24	+0.021 0	5	2.85	50	32		20	30	-0.007 -0.028	40	37	40				
	6902ZZ	30~70	10~50	15	28		7	2.85	59	37		25	35		47	45	47				
	6002ZZ	40~70	15~45		32	+0.025 0	9	2.85	62	40		28	38		50	46	50				
	6202ZZ	40~70	15~45		35		11	3.75	66	44		29	42		54	49	54				
	6903ZZ	40~70	15~45		30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48		9.5	5.5	5.1
	6003ZZ	40~70	15~45	17	35		10	3.75	66	44		31	42		54	50	54				
(简易型)	6203ZZ	50~70	20~40		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60				
	6804ZZ	35~70	10~50		32		7	3.75	62	40		28	38		50	46	44	24			
	6904ZZ	45~70	15~44		37		9	3.75	72	47		34	45		59	54	54	24			
	6004ZZ	55~80	20~49	20	42	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32			
	6204ZZ	55~80	20~49		47		14	3.95	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.6	6.1
	6805ZZ	35~70	15~44		37		7	3.75	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24			
	6905ZZ	35~70	15~44		42		9	3.95	77	54		36	50		64	59	55	32			
	6005ZZ	55~80	20~47		47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36			
	6205ZZ	55~80	20~47		52	+0.030 0	15	4.2	94	64	13	45	60		78	72	68	39	14	9	8.1
	6806ZZ	35~70	15~42		42	+0.025 0	7	3.95	77	54	11	36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1
	6906ZZ	35~70	15~42	30	47		9	3.95	88	58		41	54		72	67	62	36			
	6006ZZ	55~80	20~47		55		13	4.2	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9	8.1
	6206ZZ	55~120	20~87		62		16	4.2	104	74	13	55	70		88	79	77	44			
(嵌入型)	6007ZZ	55~120	20~87		62		14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44			
	6207ZZ	55~120	20~87	35	72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11
	6008ZZ	65~120	25~82		68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9	8.1
	6208ZZ	65~120	25~82		80		18	6	134	96		74	92		113	102	98	56			
	6010ZZ*	65~120	25~82		80		16	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	-	98	56	17.5	11	11
	6210ZZ*	70~120	25~82	50	90	+0.035 0	20	7	147	110		83	106		126	-	104	72			

*方型无6010ZZ·6210ZZ的轴承型号。① 三益不承诺轴承的品牌。② 不指定S尺寸时，为最小S尺寸。

订货范例 Order 型式 - L - S - (NAZ)
BHHFRB623ZZ - 20 - S5
BHHFRB623ZZ - 40 - S5 - NAZ

可选加工型式 不装配轴承、扣环
代码 NAZ
技术说明 不将轴承、扣环装入固定座中，而以附件形式发货。

